

Схема планировочной организации земельного участка.

Общие сведения.

Пилотный проект коттеджного поселка, расположенного в н.п. Большое Афанасово, Нижнекамского района РТ разработан на основании

- задания на проектирование;
- архитектурно-планировочным задания;
- требований нормативной документации (СП 4.2.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнекамского Муниципального района Республики Татарстан);
- топогеодезической съемки проектируемого участка и прилегающих территорий, разработанной ООО «Геоматер» 11.2025 году, система координат МСК-16, система высот — Балтийская.

Целью данного пилотного проекта является анализ предполагаемого участка с оценкой технико-экономической эффективности проектирования и возможности дальнейшего строительства жилого поселка малоэтажной застройки (функциональное зонирование, уникальная архитектура, социальная инфраструктура, предварительное планирование инженерных коммуникаций). Она ориентирована на создание комфортной среды для проживания семей, предполагая близость к природе и возможность использования территорий для личного пространства, высокая привлекательность для семей с детьми и пожилых детей.

Градостроительными аспектами являются: улучшение качества жизни благодаря близости к природе, ограниченная доступность социальной инфраструктуры, развитие локальной инфраструктуры, экономия земельных ресурсов при сохранении комфортной среды, поддержание экологического баланса за счет ограничения высотности.

Коттеджный посёлок представляет собой загородный жилой комплекс. Состоит из домовладений – земельных участков и расположенных на нём домов, пригодных для проживания.

Проектом разработаны индивидуальные участки, часть из которых застраиваются многоквартирными 2-х этажными жилыми домами с блокированными гаражами и участками в 10 соток (в основном размерами участков 20 х 50 метров, а остальная – с блокированными 2-х

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Проектом разработаны индивидуальные участки, часть из которых застраиваются одноквартирными 2-х этажными жилыми домами с блокированными гаражами и участками в 10 соток (в основном размерами участков 20 х 50 метров, а остальная – с блокированными 2-х							
							01/26 – ПП			
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
	Разработал		Азлетдинова				Пилотный проект коттеджного поселка.	Стадия	Лист	Листов
	Проверил		Катаева					П	1	15
	ГИП		Катаева					АО «Нижнекамский Татагропромпроект»		
Н.контр.		Наурова								

этажными 4-х квартирными домами –таунхаусами.

Планировочная структура жилых зон сформирована во взаимосвязи с зонированием и планировочной структурой населенного пункта в целом, с учетом градостроительных и природных особенностей территории. Предусмотрено взаимосвязанное размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Размещение социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры спроектировано в объемах обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.

Характеристика земельного участка

Испрашиваемый земельный участок площадью 21,71 га расположен в Нижнекамском районе, на границе городского поселения г. Нижнекамск и Б. Афанасовского сельского поселения. Участок расположен на свободной от застройки территории. Данная территория находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.

Участок с трех сторон ограничен ручьем. Для заезда на территорию в настоящее время есть доступ с восточной стороны — со стороны дорог зоны коммунально-складских объектов, гаражей соединяющая ул.Первопроходцев и ул.Вокзальная. В дальнейшем предусматривается строительство моста через ручей со стороны ул. Пролетарская, с.Большое Афанасово, с восточной стороны Покровской церкви, для связи с городом Нижнекамск и селом Большое Афанасово. Проектируемый участок расположен на расстоянии 2 –5 км от города.

Рельеф земельного участка средний, местами имеет косогорные участки, холмы, небольшие овраги. Абсолютные отметки колеблются от 88,5 до 100. Проектом будет предусматриваться выравнивание всей площадки строительства. В границах запрашиваемого земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют.

Проект застройки территории рассматривается с целью более рационального использования земельных ресурсов, регулирования застройки с учетом местных условий, а также выделения элементов планировочной структуры, архитектурных и конструктивных решений, инженерного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей и максимального сохранения природного ландшафта и охраны окружающей природной среды.

Взам. инв. №							Лист
Подпись и дата							2
Инв. № подл.							01/26 – ПП
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка.

Земельный участок под строительство коттеджного поселка располагается в зоне ТОП — территории общего пользования. С восточной стороны находится зона КС 5-9 — зона коммунально-складских объектов. С южной стороны Ж1 5-1 — зона индивидуальной жилой застройки и ОД 5-4 — общественно-деловая зона. С северной стороны Т5-5 — зона транспортной инфраструктуры.

В границах земельного участка объекты культурного наследия не имеются. Граница защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» с охранной зоной 100 метров не попадает под проектируемые участки и проходит по границе испрашиваемого участка.

Территория с трех сторон пересечена ручьем протяженностью менее 10 км. Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранная зона ручья до 10 км — 50 метров. В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ береговая полоса — это земли общего пользования вдоль береговой линии водного объекта. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км — она составляет 5 метров.

Участки под индивидуальные жилые дома размещены за береговой линией общего пользования, с учетом необходимого оборудования сооружениями, защищающий водный объект от загрязнения.

По проектируемому участку проходит существующая ВЛ 10 кВ. Охранная зона составляет 10 метров по обе стороны от крайних проводов. Площадь охранной зоны составляет 6854,00 м². Соблюдения отступа от охранной зоны не создает препятствия для доступа к ЛЭП, не причиняет вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде.

Участок пересекает существующий подземный газопровод низкого давления. Охранная зона составляет 2 метра в каждую сторону. Проектируемые улицы размещены параллельно проходящему газопроводу, с учетом охранных зон.

Принятые проектные решения обеспечивают защиту окружающей среды, подземных вод и почв от загрязнения сточными водами и направлены на минимизацию выбросов в атмосферу.

Эксплуатация объекта не повлечет за собой повышения уровня шума в районе.

Заповедников, заказников, памятников природы, природных парков, земель природоохранного назначения на данной территории нет.

Взам. инв. №							
	Подпись и дата						
Инв. № подл.							
01/26 – ПП						Лист	
Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата						3	

Обоснование планировочной организации земельного участка

Планировочная организация проектируемой территории представлена на рациональном размещении индивидуальных участков с жилыми домами в комплексе с объектами социальной инфраструктуры, участками рекреационных территорий, улицами и проездами с предназначенными для инженерного обеспечения, транспортного обслуживания и отдыха.

Въезд на территорию проектируемого коттеджного поселка запроектирован с северо-западной стороны через мост, строительство которого предусмотрено в перспективе и с восточной стороны, по существующим дорогам, проходящим со стороны зоны коммунально-складских объектов. На въезде с восточной стороны запроектирована зона, включающая в себя площадку для размещения мусоросборника ТБО.

Проектом предусматривается застройка территории под размещение индивидуального строительства. Общая площадь земельных участков – 21,71 га.

Проектом предусматривается размещение объектов жилой и социальной инфраструктуры в т.ч.:

– 2-х этажные индивидуальные жилые дома на одну семью, ориентировочными габаритными размерами 10,00 x 10,00 с блокированным гаражом, на участках 1000 м² в количестве 47 участков;

– 2-х этажные таунхаусы на четыре семьи, ориентировочными габаритными размерами 10,0 x 29,00м, в количестве 35 домов x 4 квартиры;

– Мечеть на 60 посетителей;

– Здание обслуживания населения с магазином;

– Школа-детский сад на 60 мест каждый;

– Стоянки для легковых автомобилей;

– Подъезды к участкам застройки, в том числе для проезда специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи и др.);

– Открытые спортивные и детские площадки;

– Водонапорные башни с артезианскими скважинами;

– ГРПШ;

– КТП.

Застройка индивидуального земельного участка является составной частью градостроительного процесса организации территории. Подготовка территории к застройке (строительство дорог, улиц, проездов, инженерных сетей и сооружений, внешнего благоустройства и озеленения, а также

Взам. инв. №							
	Подпись и дата						
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	01/26 – ПП	Лист
							4

предоставление индивидуальных земельных участков осуществляется в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Размещение проектируемых зданий принято с учетом функционального зонирования территории, существующего рельефа местности, преобладающего направления ветров, с учетом противопожарных и санитарных разрывов, технологической связи, транспортных и пешеходных развязок.

Технико-экономические показатели земельного участка

Наименование	Площадь	
	м ²	%
Общая площадь земельного участка границах отвода	217100,00 (21,71 га)	100
Общая площадь участков под коттеджную застройку	97530,06	44,92
в т.ч. площадь под многоквартирные жилые дома	46064,15	21,22
площадь участка под 4-х квартирные жилые дома таунхаусы	51465,91	23,70
Площадь застройки всего	15897,92	
Площадь участков под объекты социальной инфраструктуры (территория школы с детским садом, территория под здание бытового обслуживания с магазином, территория под мечеть)	7624,64	3,51
Площадь участков под инженерные сооружения (КТП, ГРПШ)	148,00	0,07
Площадь участка с твердым покрытием (улицы, стоянки, проезды, пешеходные дорожки)	40592,00	18,70
Площадь участка под озеленение (включая территории детских и спортивных площадок, защитной зоны артезианских скважин, подземных сетей, подземных сетей очистных сооружений)	71205,36	32,80

Описание организации рельефа вертикальной планировкой

После получения ГПЗУ на всю территорию, в документе на разрешение строительства будет выполнен «План организации рельефа», с учетом отвода дождевых и талых вод по твердому покрытию в существующие дождеприемные лотки и колодцы, с дальнейшей очисткой в системе ЛОС

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									5
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	01/26 – ПП

Наружное освещение территории — осветительные столбы.

Зонирование территории земельного участка для размещения индивидуального жилищного строительства, предусматривает несколько основных зон:

Взам. инв. №						Инв. № подл.	Подпись и дата	для дальнейшей их перегрузки в специализированный транспорт. Наружное освещение территории — осветительные столбы. Зонирование территории земельного участка. Зонирование территории земельного участка для размещения индивидуального жилищного строительства, предусматривает несколько основных зон:
						01/26 – ПП		Лист
								6
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Ж-1 Индивидуальная жилая застройка, с размещением отдельно стоящих жилых домов с приусадебными участками (47 участков в основном прямоугольной формы площадью минимальной 1000 м².) ориентирована на создание комфортной среды для проживания семей, предполагая близость к природе и возможность организации индивидуального пространства.

Ж-2 Малоэтажная жилая застройка, с размещением блокированных домов – таунхаусов на 4 семьи (в количестве 35 домов, средней площадью участка на 1 семью 367,61 м² сочетает преимущества индивидуального и коллективного проживания, предлагая жилье различных форматов при сохранении относительно невысокой плотности застройки.

ОД – Общественно-деловая зона, с размещением зданий:

- Школа-детский сад на 60 мест каждый;
- Мечеть на 60 посетителей;
- Здание бытового обслуживания населения (магазин продовольственных и непродовольственных товаров, аптека и др.)
- Стоянки для легковых автомобилей;

Зона инженерного обеспечения с размещением следующих объектов:

- водонапорные стальные башни с артезианскими скважинами, ливневые очистные сооружения, КТП, ГРПШ).

Зона транспортной инфраструктуры: внутриплощадочные дороги, парковки. Проектом предусматривается создание внешнего благоустройства с учетом зонирования территории и комплексного решения и стиливого единства всех элементов благоустройства территории, зданий и сооружений, а также функционального и композиционного членения открытых пространств.

Архитектурно-планировочное решение.

Архитектурно-планировочное решение застройки территории предусматривает основные принципиальные положения градостроительных решений, организацию движения транспорта и пешеходов, расчет и размещение учреждений обслуживания, принципы планировки индивидуального участка,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									7
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	01/26 – ПП

Улично-дорожная сеть.

Въезд на территорию жилой застройки осуществляется с автодороги со стороны ул.Первопроходцев и ул.Вокзальная. В перспективе предусматривается заезд на территорию по мосту через ручей по ул. Пролетарская с.Большое Афанасово.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории населенного пункта разработана во взаимосвязке с системой улиц и дорог, обеспечивающий проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках. В районах учреждений и предприятий обслуживания предусматриваются площадки для стоянки автомобилей.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна уличной дороги приняты:

- ширина земляного полотна — 19 метров;
- число полос движения -2;
- ширина полосы движения на центральной улице 3,5 метра, проездах 3 метра;
- ширина проезжей части 7 -6 метров;
- ширина пешеходной дорожки — 1,50 м.

Покрывтие дорог улиц и пешеходных дорожек приняты с асфальтобетонным покрытием.

Радиус поворотов и закруглений проезжей части улиц и дорог принят 8 , подъездные дороги к домам — 5 метров. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером 15 х 15, с учетом разворота пожарных машин. Конструкции дорожных одежд приняты из расчета движения грузового и легкового транспорта.

Проектирование площадок и дорог, разрывов между зданиями и сооружениями, а также расположение коммуникаций осуществлено в соответствии с нормативными требованиями

Существующая сеть проездов с твердым покрытием обеспечивает транспортное и противопожарное обеспечение.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
									8	
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	01/26 – ПП	

Ориентировочные расчетные показатели обеспеченности объектов обслуживания и размеры их участков на территории малоэтажной застройки в н.п.б.Афанасово Нижнекамского района

Учреждения и предприятия обслуживания.	Нормативные показатели по СНиП 2.07.01-89		Проектные показатели	
	Число	Размеры земельных участков, м ²	Число	Размеры земельных участков м ²
Дошкольные учреждения	100 мест на 1000 человек	40 м ² на 1 место	60 мест по проекту с учетом демографического роста (расчетное количество 43 мест)	2400м ² – общая территория по проекту
Общеобразовательные школы	180мест на 1000 человек	50 м ² на 1 место	60 мест по проекту (расчетное количество –47)	3000 м ² – общая территория
Здание бытового обслуживания: продовольственные магазины непродовольственные магазины	 100 м ² на 1000 чел. 200 м ² на 1000 чел.	 0,1-0,2 га на объект	 65,50 м ² 131 м ²	
Аптечные киоски	2 рад. мест на 1000 чел.	0,15 га на объект		В здании бытового обслуживания
Парковая зона с площадками для игр детей, отдыха взрослого населения	0,7 м ² /чел. 0,1м ² /чел.		458,50 м ² 65,50 м ²	Перспективное строительство 524,00 м ²

Общая площадь проектируемого участка – 21,71 га

Расчетное количество индивидуальных домов на проектируемом участке с учетом общественных зданий 187 домов. .

Количество проживающих людей: 187х 3,5 = 655 человек

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
									9	
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	01/26 – ПП	

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение домов и зданий поселка предусматривается от 2-х артезианских скважин и 2-х водонапорных башен.

Водонапорные башни предусмотрены для нужд хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с согласно СП 8.13130.2020. Необходимый пожарный запас воды при продолжительности тушения пожара 3 часа составит:

$$5 \times 3 \times 3,6 = 54 \text{ м}^3/\text{сут}$$

Качество воды, используемой в питьевых целях, должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Объединенные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируются кольцевыми, из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 70628.2–2023, с установкой на водопроводе колодцев из сборных железобетонных элементов с пожарными гидрантами.

На углах поворота трубопроводов предусмотрено устройство упоров.

При переходе через автомобильные дороги проектируемые трубопроводы водоснабжения прокладываются в футлярах из стальных труб по ГОСТ 10704–91, в "весьма усиленной" гидроизоляции. Концы защитных футляров уплотнены для обеспечения герметичности межтрубного пространства.

Расчётные расходы определены по нормам СП 30.13330.2020 и сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Инв. № подл.	Взам. инв. №						Лист1	
	Подпись и дата							
“весьма усиленной” гидроизоляции. Концы защитных футляров уплотнены для обеспечения герметичности межтрубного пространства. Расчётные расходы определены по нормам СП 30.13330.2020 и сведены в таблицу 1.								
Таблица 1								
						01/26 – ПП		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата			10

Электроснабжение

Проект выполняется на основании исходных данных, справочных, нормативных и разрешительных документов, действующих на территории Российской Федерации, а именно:

- правил устройства электроустановок (ПУЭ);
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» к нему от 02.08.99 г.;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций, устанавливаемых на территории застройки, необходимо определить суммарную расчётную мощность всех потребителей электроэнергии.

Проектом определяются электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ Основными потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- проектируемые индивидуальные жилые дома и общественные здания;
- сети наружного освещения территории коттеджного посёлка;
- электрооборудование инженерных сооружений посёлка.

Подсчёт электрических нагрузок в границах планируемой застройки выполнен по удельным нормативам, приведенным в РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и в «Изменениях и дополнениях» к нему от 1999 года (таблица 2.1.11).

В расчётах приняты укрупнённые показатели нагрузки индивидуальной жилой застройки, с учётом размещения на застраиваемой территории инженерных сооружений, хозяйственных построек, объектов соцкультбыта и устройством наружного освещения, а также учитываются пожелания заказчика.

Неучтённые потребители принимаются в размере 10% от суммарной нагрузки жилых и общественных зданий.

Проектируемая застройка должна обеспечиваться электроэнергией по II категории надёжности электроснабжения

Для обеспечения электроэнергией необходимо выполнить следующее:

01/26 – ПП

Лист1

12

Взам. инв. №	В расчётах приняты укрупнённые показатели нагрузки индивидуальной жилой застройки, с учётом размещения на застраиваемой территории инженерных сооружений, хозяйственных построек, объектов соцкультбыта и устройством наружного освещения, а также учитываются пожелания заказчика.					
Подпись и дата	Неучтённые потребители принимаются в размере 10% от суммарной нагрузки жилых и общественных зданий.					
Инв. № подл.	Проектируемая застройка должна обеспечиваться электроэнергией по II категории надёжности электроснабжения Для обеспечения электроэнергии необходимо выполнить следующее:					
						Лист1
01/26 – ПП						12
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

1. Получить в местных электрических сетях разрешение на подключение к сетям и технические условия на электроснабжение коттеджного поселка;

2. Построить на проектируемой территории трансформаторные подстанции ТП 2х630кВ;

3. Проложить питающие кабели 0,4 кВ от указанной в ТУ точки подключения до вновь построенной ТП;

4. Проложить распределительную сеть от РУ-0,4 кВ построенных ТП до всех потребителей электроэнергии, в том числе до шкафов наружной установки с приборами учёта электроэнергии, от которых запитаны отдельные жилые здания;

5. Выполнить наружное освещение посёлка проводом СИП-2А на ж/б опорах.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5–1 м в асбестоцементных трубах (а/ц) диаметром 100 мм.

Для наружного освещения территории проектируемой застройки применяются светодиодные светильники, устанавливаемые на железобетонные или металлические опоры. Расстояние между опорами 20–30 м.

Сеть наружного освещения предусматривается воздушная. Марка и сечение проводов и кабелей уточняются в рабочем проекте.

Питание разных участков наружного освещения осуществляется от шкафов управления уличным освещением с автоматическим включением на базе фотореле, режимом ночного и вечернего освещения и учётом электроэнергии, которые устанавливаются в РУ-0,4 кВТП.

Расстояние от проводов до земли и проезжей части улиц при воздушной прокладке, а также от опор наружного освещения до подземных коммуникаций и дорог, должно соответствовать ПУЭ.

В качестве новой трансформаторной подстанции возможно применение типовых или блочных ТП.

Проект внешнего электроснабжения посёлка должен быть согласован с соответствующими инстанциями.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СП 76.13330.2016 и другой нормативной и разрешающей документацией.

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист1
												13
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	01/26 – ПП						

Газоснабжение

Общий часовой расход газа составит $631,2+39,4=670,6 \text{ м}^3/\text{час}$. Годовой расход газа на жилой поселок определяется расчетом годовых расходов тепла и топлива, приведенный в таблице часовых и годовых расходов газа

№ п/п	Потребители тепла	расход тепла, ккал/ч			Общий расход тепла, ккал/ч
		отопление	вентиляция	ГВ	
Жилые дома					
1	1 квартирный жилой дом (ИЖС, 47 домов)	799000		67210	866210
2	4-х квартирный жилой дом (таунхаус, 35 домов)	3087000		200200	3287200
Общественные здания					
3	Мечеть на 60 посетителей	26000	5100	8100	39200
4	Детский сад 60 мест	52000	14300	35000	101300
					Лист 1
					14
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

5	Школа на 60 мест	51000	11000	16000	78000
6	Здание обслуживания населения	44000	10250	8400	62650
	ИТОГО:	4059000	40650	334910	4434560

Таблица годовых расходов тепла по потребителям, Гкал/год

№ п/п	Потребители тепла	Расход тепла, Гкал/год			Общий расход тепла, Гкал/год
		отопление	вентиляция	ГВ	
Жилые дома					
1	1 квартирный жилой дом (ИЖС, 47 домов)	1945,8		223,72	2169,52
2	4-х квартирный жилой дом (таунхаус, 35 домов)	7507,5		668,5	8176
Общественные здания					
3	Мечеть на 60 посетителей	63,2	12,4	2,18	77,78
4	Детский сад 60 мест	126,5	17,4	10,1	154
5	Школа на 60 мест	118,7	10,7	5,12	134,52
6	Здание обслуживания населения	102,4	11,95	0,75	115,1
	ИТОГО:	9864,1	52,45	910,37	10826,92

Таблица часовых и годовых расходов газа по потребителям, нм³/час

№ п/п	Потребители газа	Расход газа	
		часовой, <i>нм³/час</i>	годовой, <i>нм³/год</i>
Жилые дома			
1	1 квартирный жилой дом (ИЖС, 47 домов)	169,2	123029,5
2	4-х квартирный жилой дом (таунхаус, 35 домов)	462	366710,9
Общественные здания			
3	Мечеть на 60 посетителей	5,5	10898,1

Взам. инв. №							
	Подпись и дата						
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	01/26 - ПП	Лист 1
							15

4	Детский сад 60 мест	14,2	21577,7
5	Школа на 60 мест	10,9	18848,3
6	Здание обслуживания населения	8,8	16127,2
	ИТОГО:	670,6	557191,7

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата

01/26 – ПП

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ПП.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Ситуационный план.	
3	Схема планировочной организации земельного участка М 1:1000.	
4	Сводный план инженерных сетей М 1:1000.	
5	Планы расположения земельных участков.	
6	Планы дорог 1, 2. Разрезы 1 – 1, 2 – 2.	
7	Одноквартирный двухэтажный жилой дом. 3D вид.	
8	Одноквартирный двухэтажный жилой дом. Планы 1-го и мансардного этажа.	
9	4-х квартирный 2-х этажный жилой дом. 3D вид.	
10	4-х квартирный 2-х этажный жилой дом. План 1 этажа.	
11	4-х квартирный 2-х этажный жилой дом. План 2 этажа.	
12	Здание бытового обслуживания. 3D виды.	
13	Здание бытового обслуживания. Планы 1 и 2 этажа. Фасады.	
14	Детский сад-школа на 120 мест. 3D вид.	
15	Детский сад-школа на 120 мест. План 1 этажа.	
16	Мечеть на 60 посетителей. План 1 и 2 этажа. 3D виды.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
СП 42.13330.2016	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.	
СП 30-102-99	Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства.	
СНиП 2.05.02-85*	Автомобильные дороги.	
	Местные нормативы градостроительного проектирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан	

Общие указания.

1. Пилотный проект коттеджного поселка, расположенного в н.п. Большое Афанасово Нижнекамского района выполнен на основании:
- задания на проектирование;

- топографической съемки проектируемого участка и прилегающих территорий, выполненной ООО "Геомастер" 11.2025 году, система координат МСК-16, система высот – Балтийская;



-архитектурно-планировочного задания;
2. Плановая привязка проектируемого объекта дана к координатной сетке в системе топоплана.
3. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с заданием на проектирование, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов содержащих установленные требования.
4. Все размеры даны в метрах.

Условные обозначения.




- границы проектируемой территории
- границы водоохранных зон
- проектируемые участки с 1 квартирными жилыми домами;
- проектируемые участки 4-х квартирными жилыми домами (таунхаусы)
- асфальтобетонное покрытие подъездных дорог, с щебеночным основанием;
- границы охранных зон газопровода низкого давления
- границы охранных зон ЛЭП 10 кВ
- зеленая зона

						01/26 – ПП		
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пилотный проект коттеджного поселка	Стадия	Лист
Разраб.		Азлетдинова					П	1
Проверил		Катаева						16
ГИП		Катаева				Общие данные.	АО "Нижнекамский Татагропромпроект"	
Н. контр.		Наурова						
Гл. инж.		Ибрагимова						


Ситуационный план.

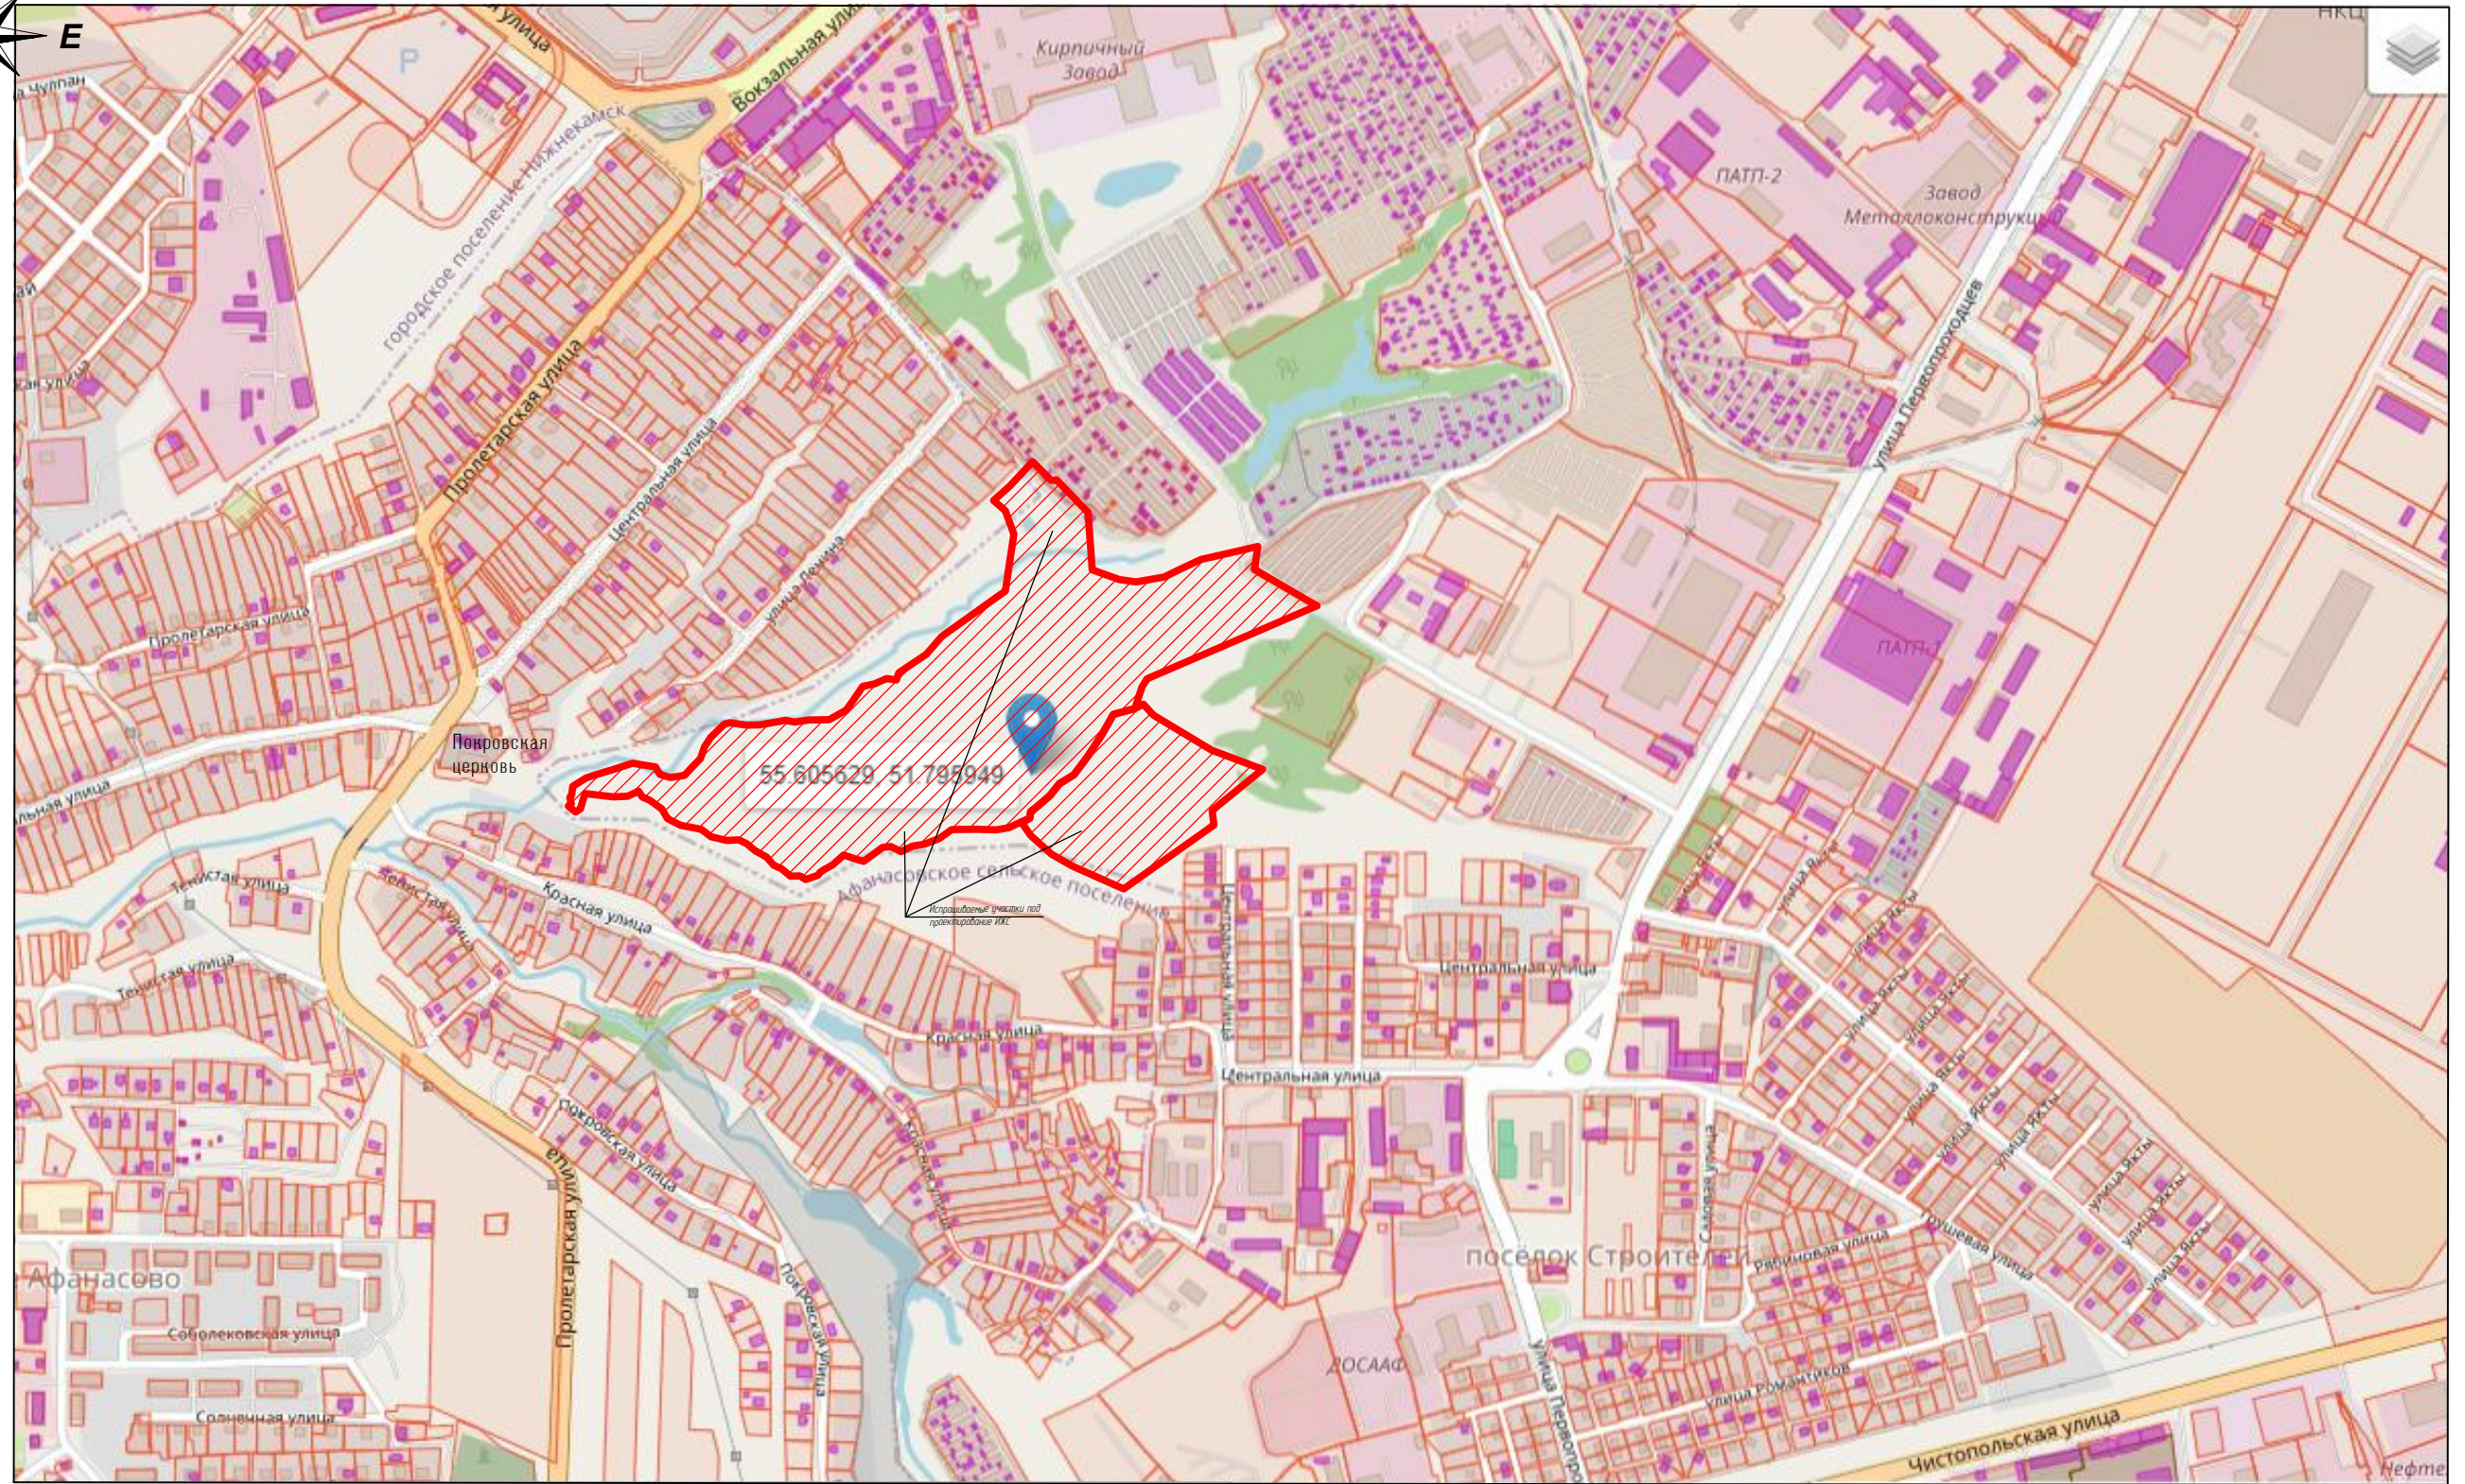

Согласовано:					
	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

						01/26 - ПП		
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.		Азлетдинова				Пилотный проект коттеджного поселка	Стадия	Лист
Проверил		Катаева					П	2
ГИП		Катаева				Ситуационный план.		АО "Нижнекамский Татагропромпроект"
Н. контр.		Наурова						
Гл. инж.		Ибрагимова						

Пилотный проект коттеджного поселка
в н.п. Большое Афанасово.




Экспликация зданий и сооружений.

№ по ГП	Наименование	Кол.	Примечание
1	Жилая зона под многоквартирный 2-х этажный жилой дом	47	проект.
2	Жилая зона под 4-х квартирный 2-х этажный дом (таунхаус)	35	проект.
3	Мечеть на 60 поселителей.	1	проект.
4	Детский сад на 60 мест	1	проект.
5	Средняя школа на 60 учащихся.	1	проект.
6	Здание бытового обслуживания.	1	проект.
7	Стоянка на 20 автомашин на территории мечети.	1	проект.
8	Стоянка на 23 автомашин общая по всей территории.	1	проект.
9	Водонапорная стальная башня с артезианскими скважинами.	1	проект.
10	Территория под лифтовые очистные сооружения	1	проект.
11	Спортивная площадка.	1	проект.
12	Детская площадка.	1	проект.
13	ГРПШ.	1	проект.
14	КТП на 2 трансформатора х 630 кВа.	1	проект.
15	Мост через ручей.	1	перспек.

Техника – экономические показатели.

Наименование	Площадь	
	м ²	%
Общая площадь территории	21700 (2171,20)	100
Общая площадь участков под коттеджную застройку	97530,06	44,92
в т.ч. под 1-квартирные жилые дома	46064,15	21,22
в т.ч. под 4-х квартирные таунхаусы	51465,91	23,70
Площадь участков под объекты социальной инфраструктуры (территория школы с детским садом, территории под здание бытового обслуживания с магазином, территория под мечеть)	7624,64	3,51
Площадь участков под инженерные сооружения (КТП, ГРПШ)	148,00	0,07
Площадь участка с твердым покрытием (улицы, стоянки, проезды, пешеходные дорожки)	40592,00	18,70
Площадь участков под озеленение (включая площадь детских и спортивных площадок, защитной зоны артезианских скважин, подземных очистных сооружений)	71205,36	32,80

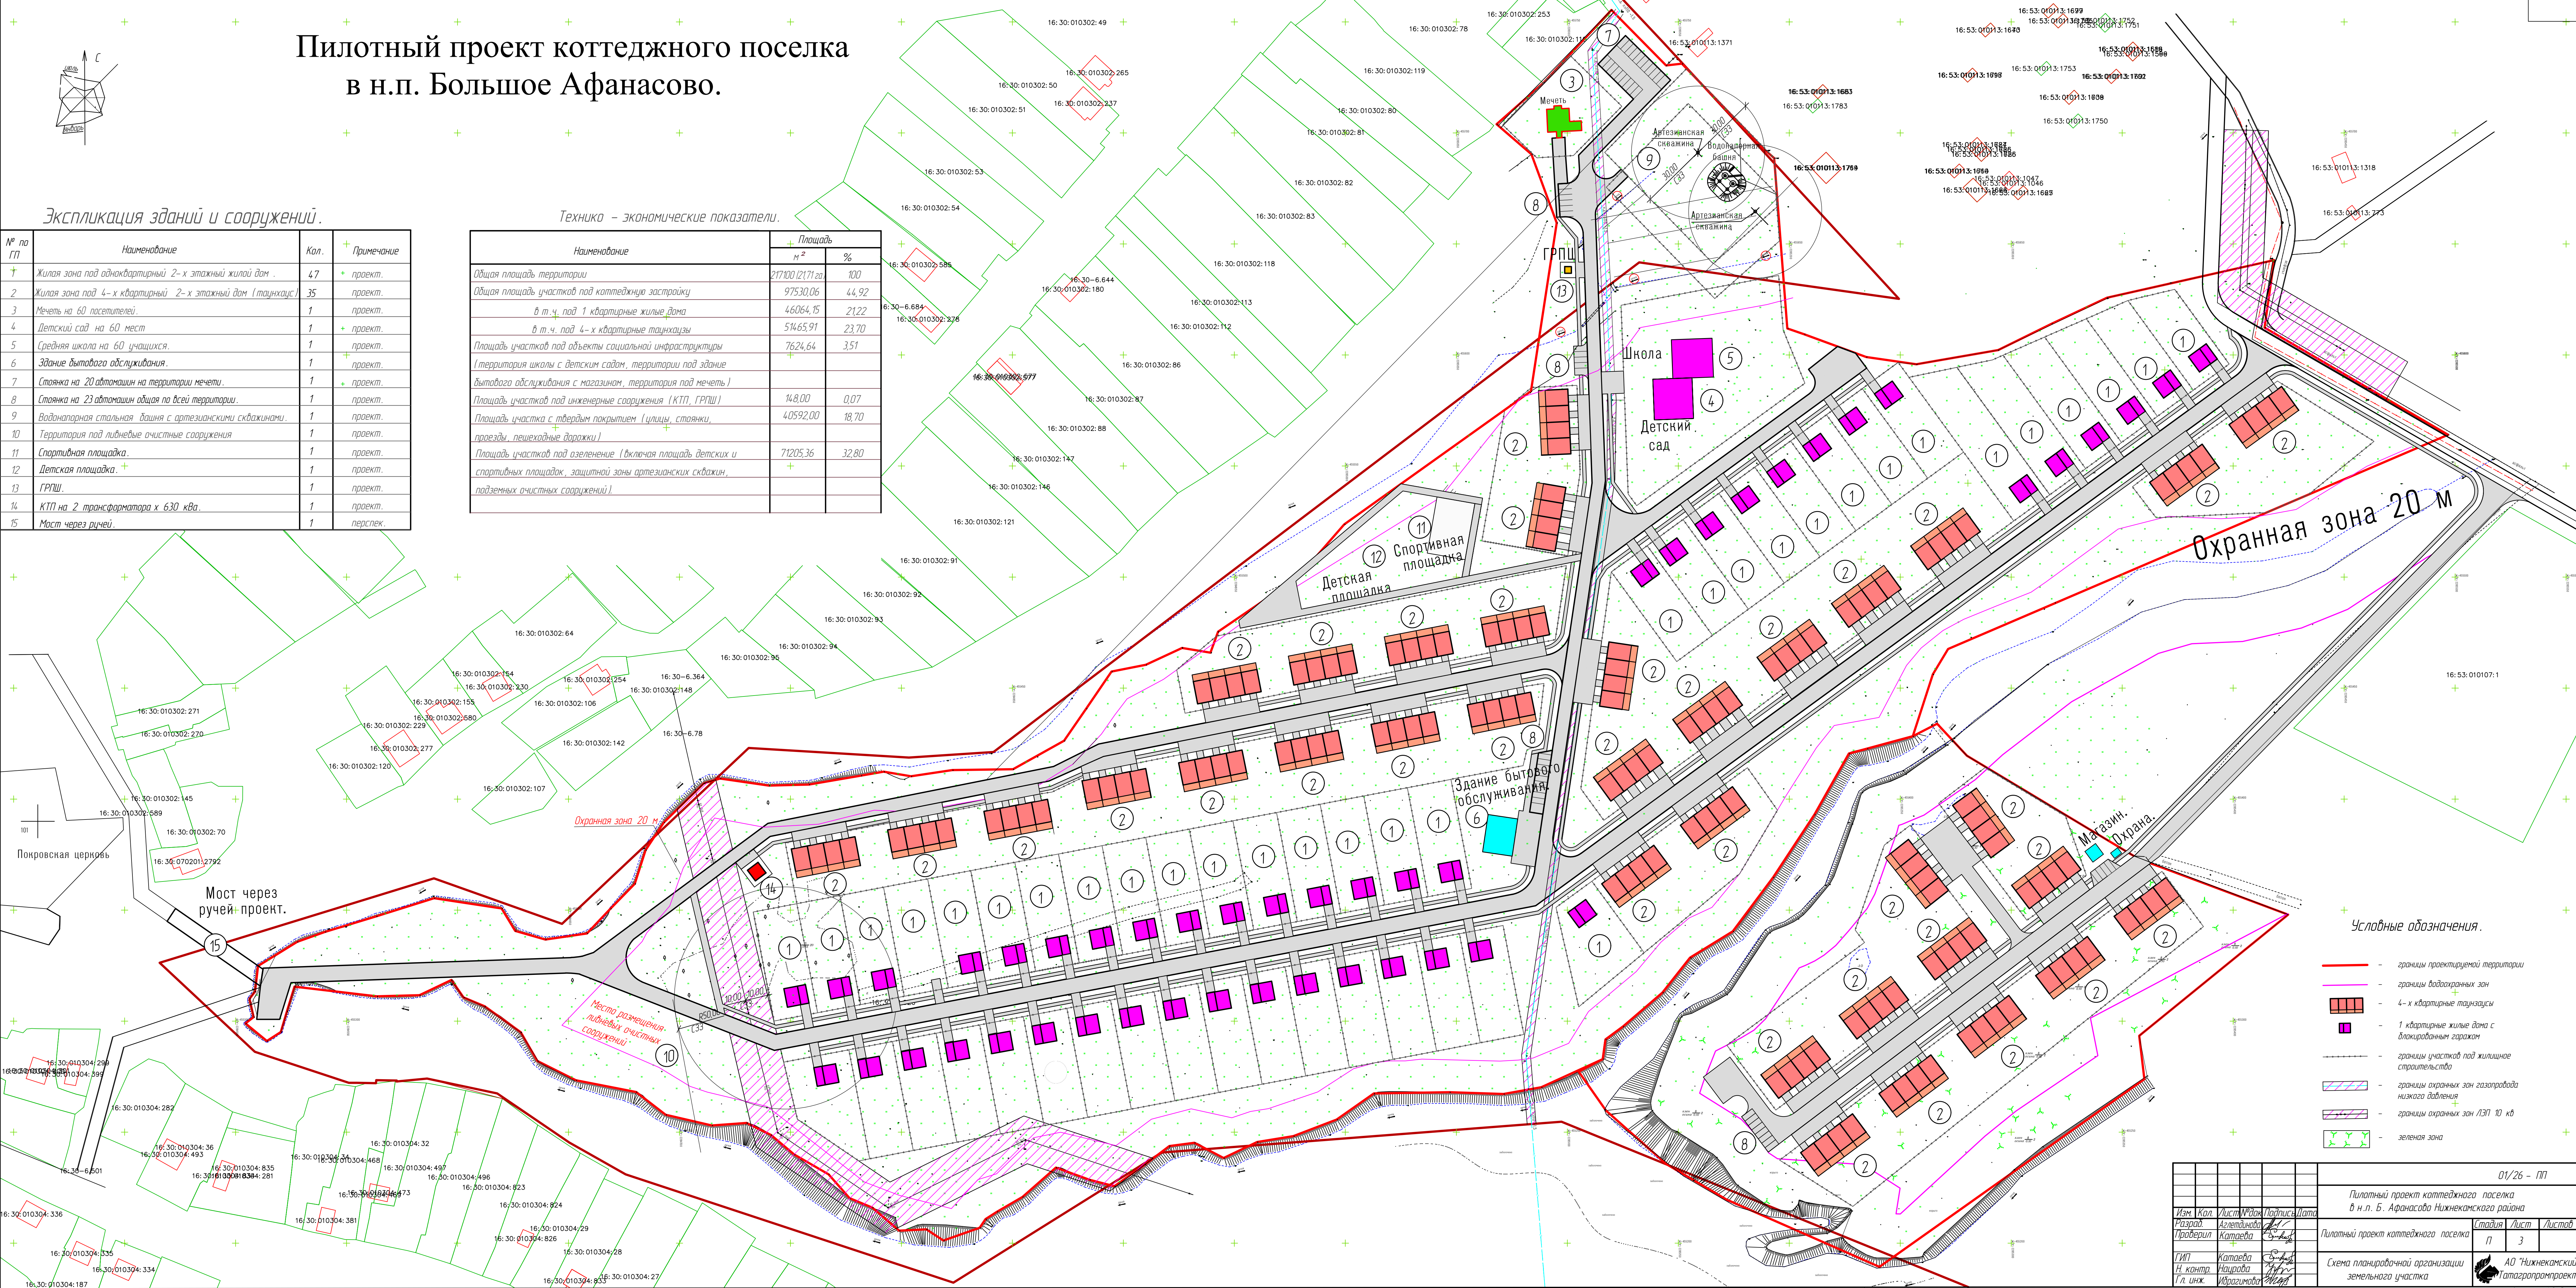


Условные обозначения.


- границы проектируемой территории
- границы водоохранных зон
- 4-х квартирные таунхаусы
- 1-квартирные жилые дома с блокированным гаражом
- границы участков под жилищное строительство
- границы охранных зон газопровода низкого давления
- границы охранных зон ЛЭП 10 кВ
- зеленая зона

					01/26 – ПП		
					Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района		
Изм.	Кол.	Лист	Масштаб	Дата			
Разработчик		Афанасов	1:500	2024			
Проверил		Котеева					
Пилотный проект коттеджного поселка					Лист	Лист	Лист
					П	З	
ГИП		Котеева					
Н. контр.		Иванов					
Гл. инж.		Иванов					
Схема планировочной организации земельного участка					АО "Нижегородский таунхауспроект"		

План №1 расположения земельных участков.

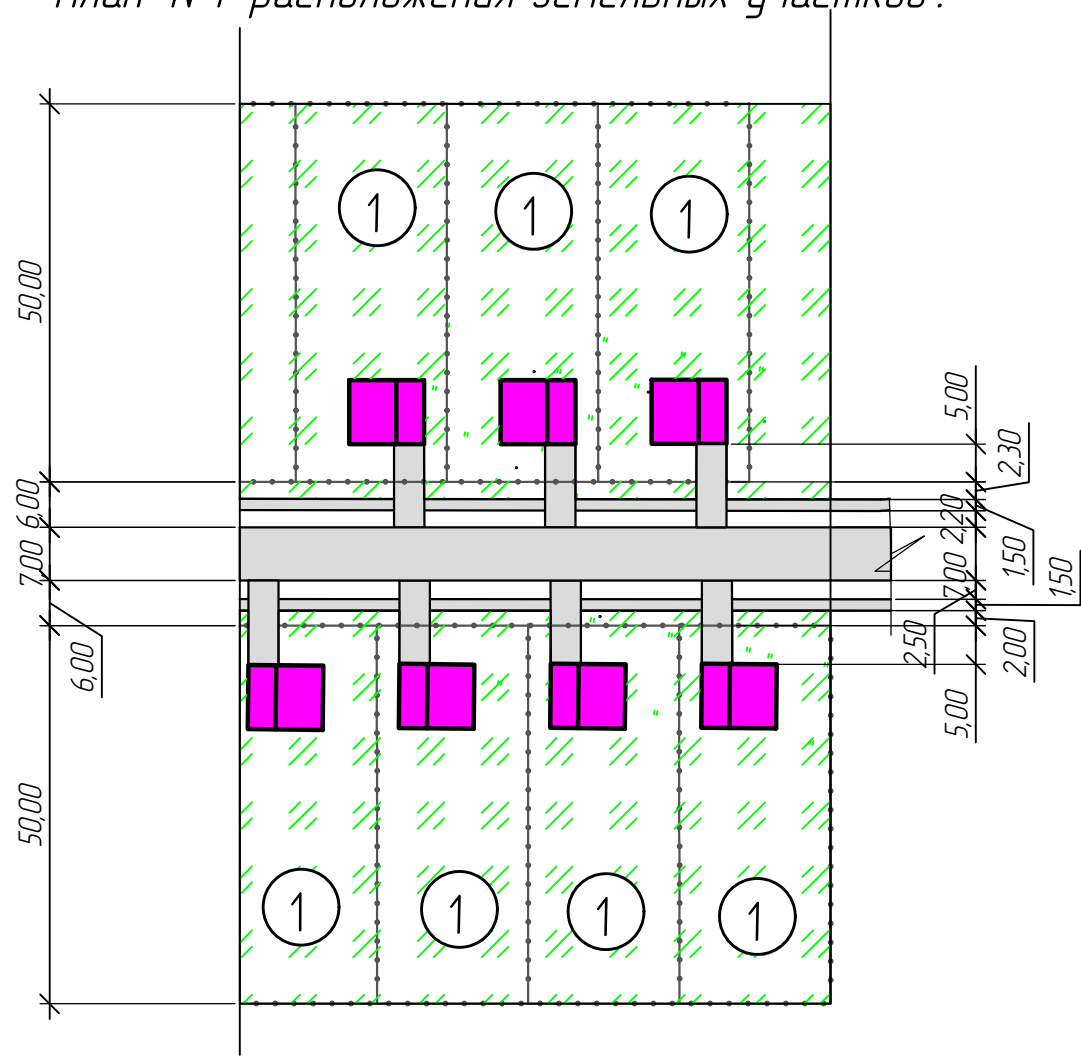

Плана №2 расположения земельных участков.

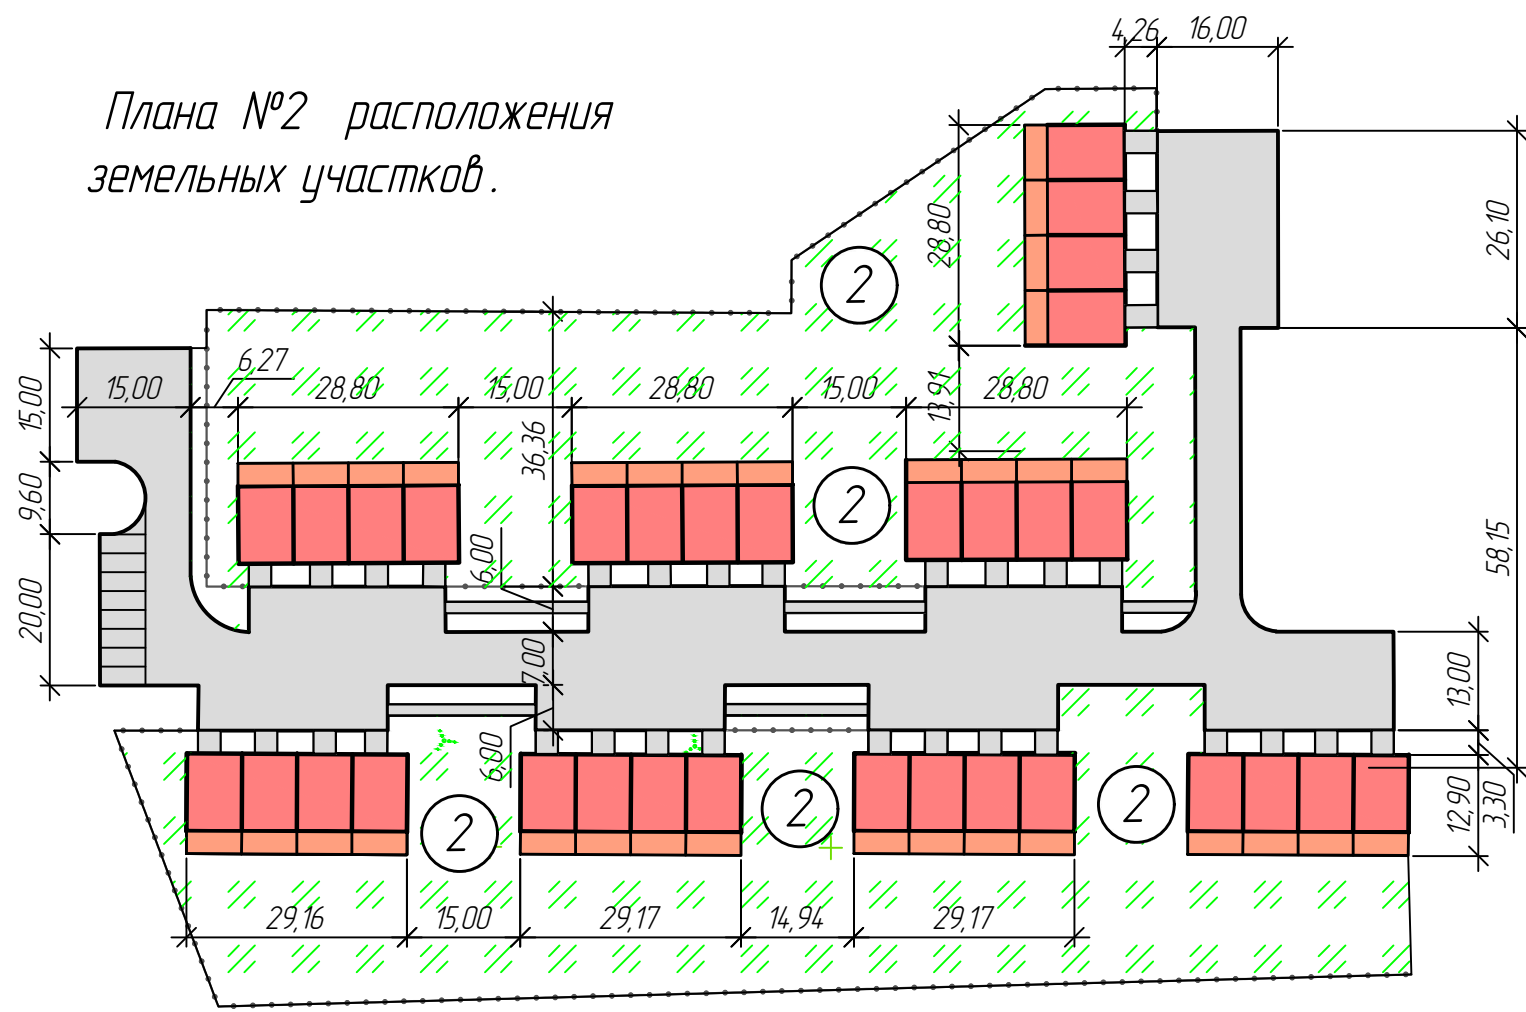

Плана №3 расположения земельных участков.



Экспликация.


- 1. Жилая зона под одноквартирный 2-х этажный жилой дом .
- 2. Жилая зона под 4-х квартирный 2-х этажный дом (таунхаус)

						01/26 - ПП		
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Пилотный проект коттеджного поселка	Стадия	Лист
Разраб.		Азлетдинава					П	5
Проверил		Катаева						
ГИП		Катаева						
Н. контр.		Наурова						
Гл. инж.		Ибрагимова						
						Планы расположения земельных участков.		АО "Нижнекамский Татагропромпроект"


Согласовано:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


План дорог 1.

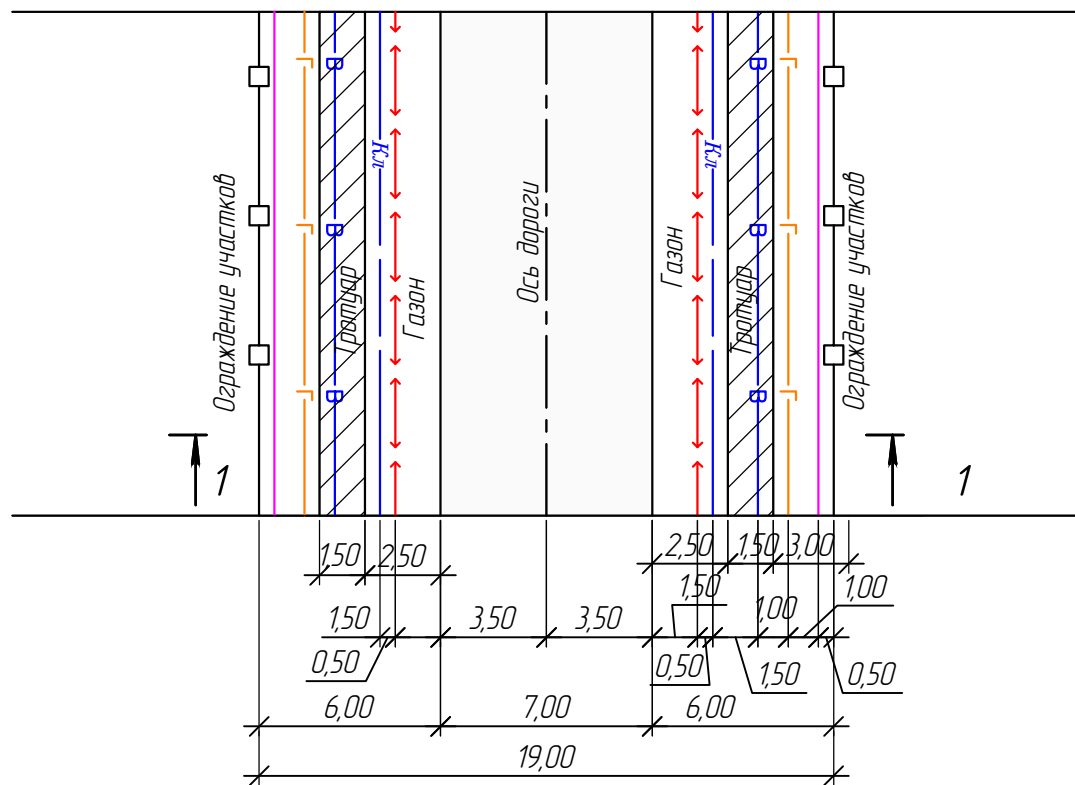


Разрез 1-1.

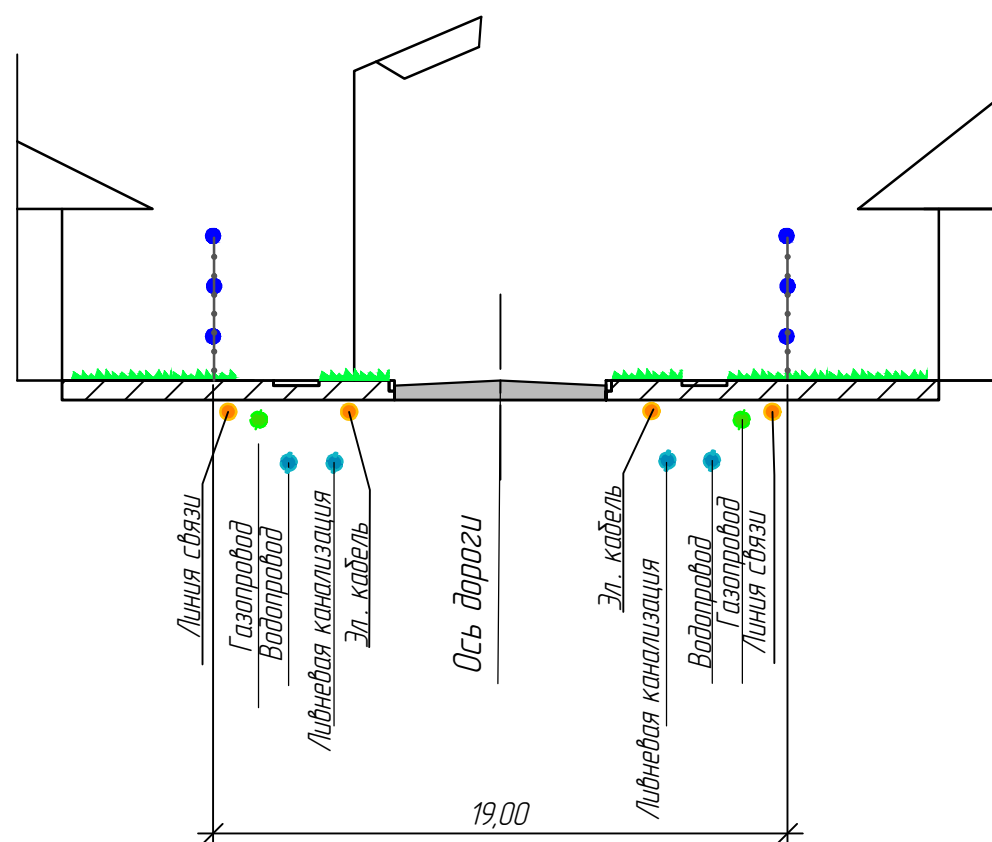

План дорог 2.

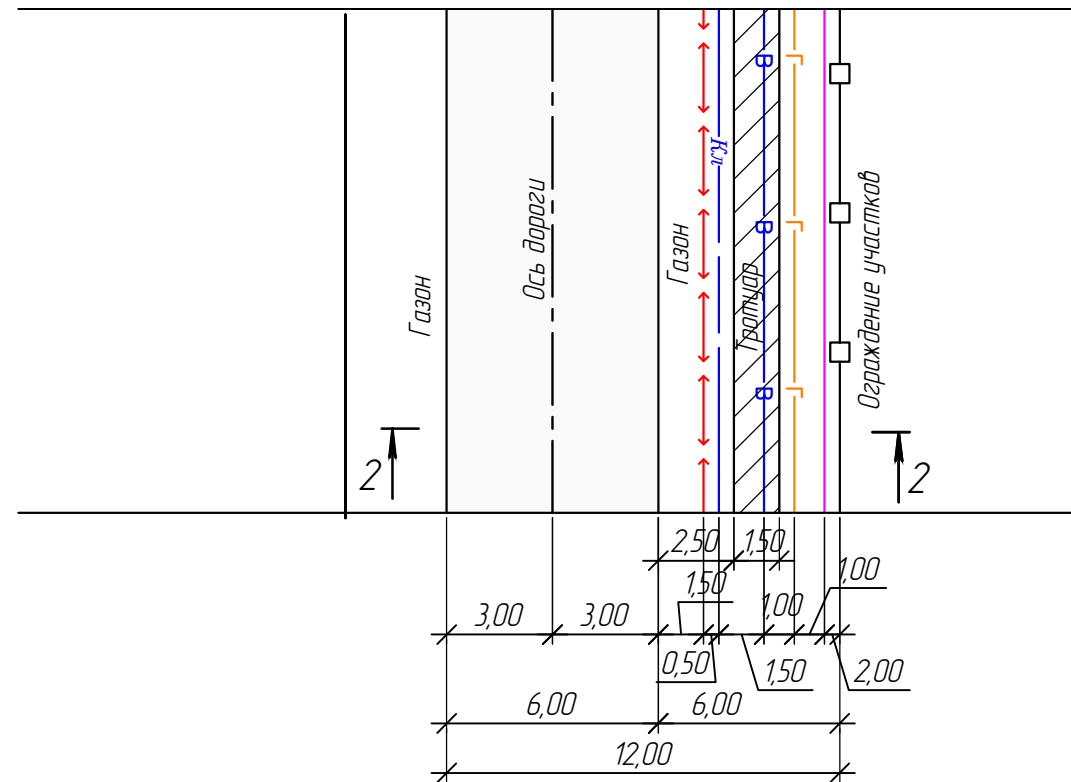

Разрез 2-2.

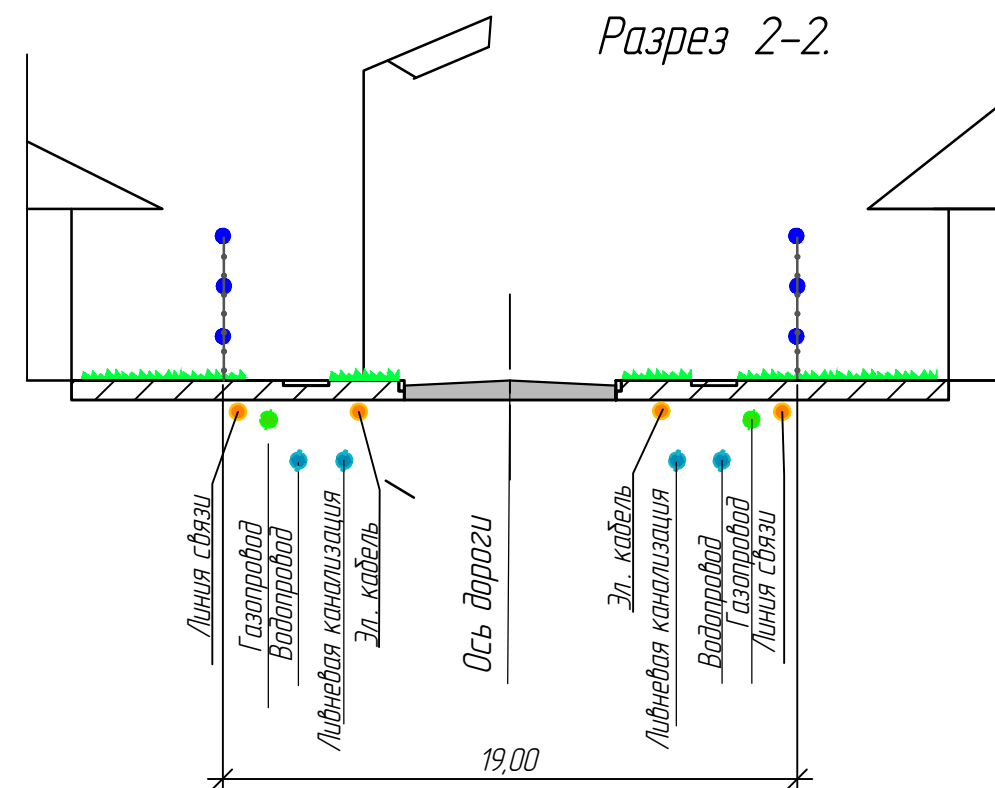

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01/26 - ПП			
Разраб.	Азлетдинава					Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Проверил	Катаева					Пилотный проект коттеджного поселка			
							Стадия	Лист	Листов
							П	6	
ГИП	Катаева					Планы дорог 1, 2.			
Н. контр.	Наурова					Разрезы 1 - 1, 2 - 2.			
Гл. инж.	Ибрагимова					АО "Нижнекамский Татагропромпроект"			


Одноквартирный двухэтажный жилой дом.
3D вид.




Наружные стены – газобетон 400 мм.
Отделка фасада – облицовочный материал
Полы – деревянные по лагам.
Кровля – битумная черепица
Фундаменты – ленточные сборные ж / б

						01/26 – ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Одноквартирный двухэтажный жилой дом.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинова					П	7	
Проверил		Катаева				3D вид.	 АО "Нижнекамский Татагропромпроект"		
ГИП		Катаева							
Н. контр.		Нацурова							
Гл. инж.		Ибрагимова							

План первого этажа

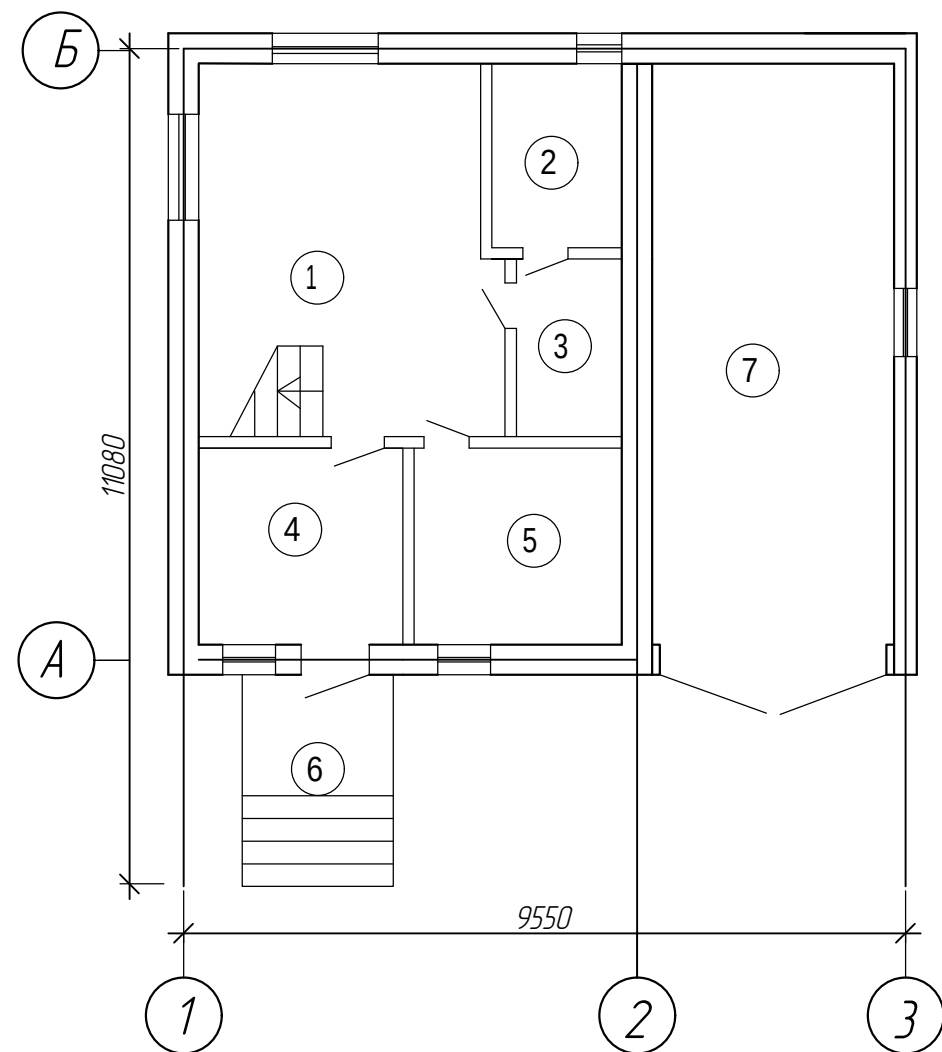

План мансардного этажа

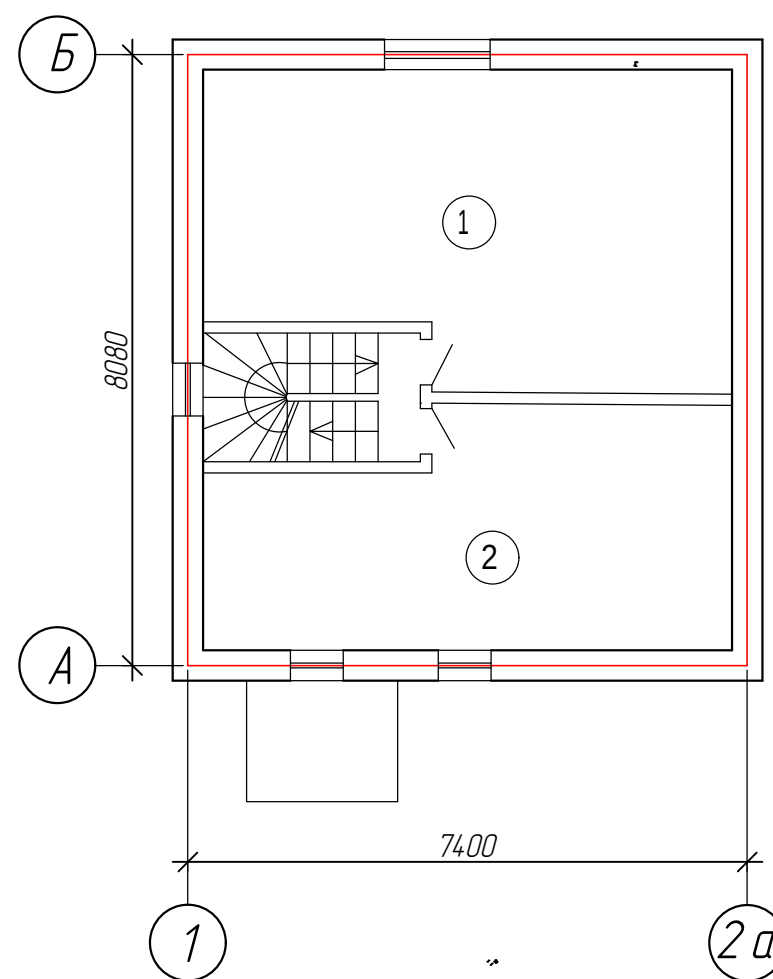

Общая площадь - 96,20 м²
Жилая площадь - 54,80 м²
Общие габариты - 9,58 x 9,55 м
Площадь застройки - 77,20 м²
Внутренняя площадь - 92,20 м²
Балконы и терраса - 4 м²
Площадь гаража - 14,30 м²
Высота 1 этажа - 2,80 м
Высота мансардного этажа - 2 / 3,43 м
Высота дома - 7,90 м

Экспликация помещений первого этажа


№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
1	Гостиная	19,0	
2	Сауна	4,8	
3	Душевая	3,4	
4	Прихожая	7,4	
5	С / у	5,9	
6	Крыльцо	4,0	
7	Гараж	14,2	

Экспликация помещений мансардного этажа

№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
1	Комната	19,5	
2	Комната	16,3	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	01/26 - ПП			
Разраб.	Азлетдинава					Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Проверил	Катаева					Одноквартирный двухэтажный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
							П	8	
ГИП	Катаева					Планы 1 и 2 этажей	 АО "Нижнекамский Тазагропромпроект"		
Н. контр.	Наурова								
Гл. инж.	Ибрагимова								

План первого этажа

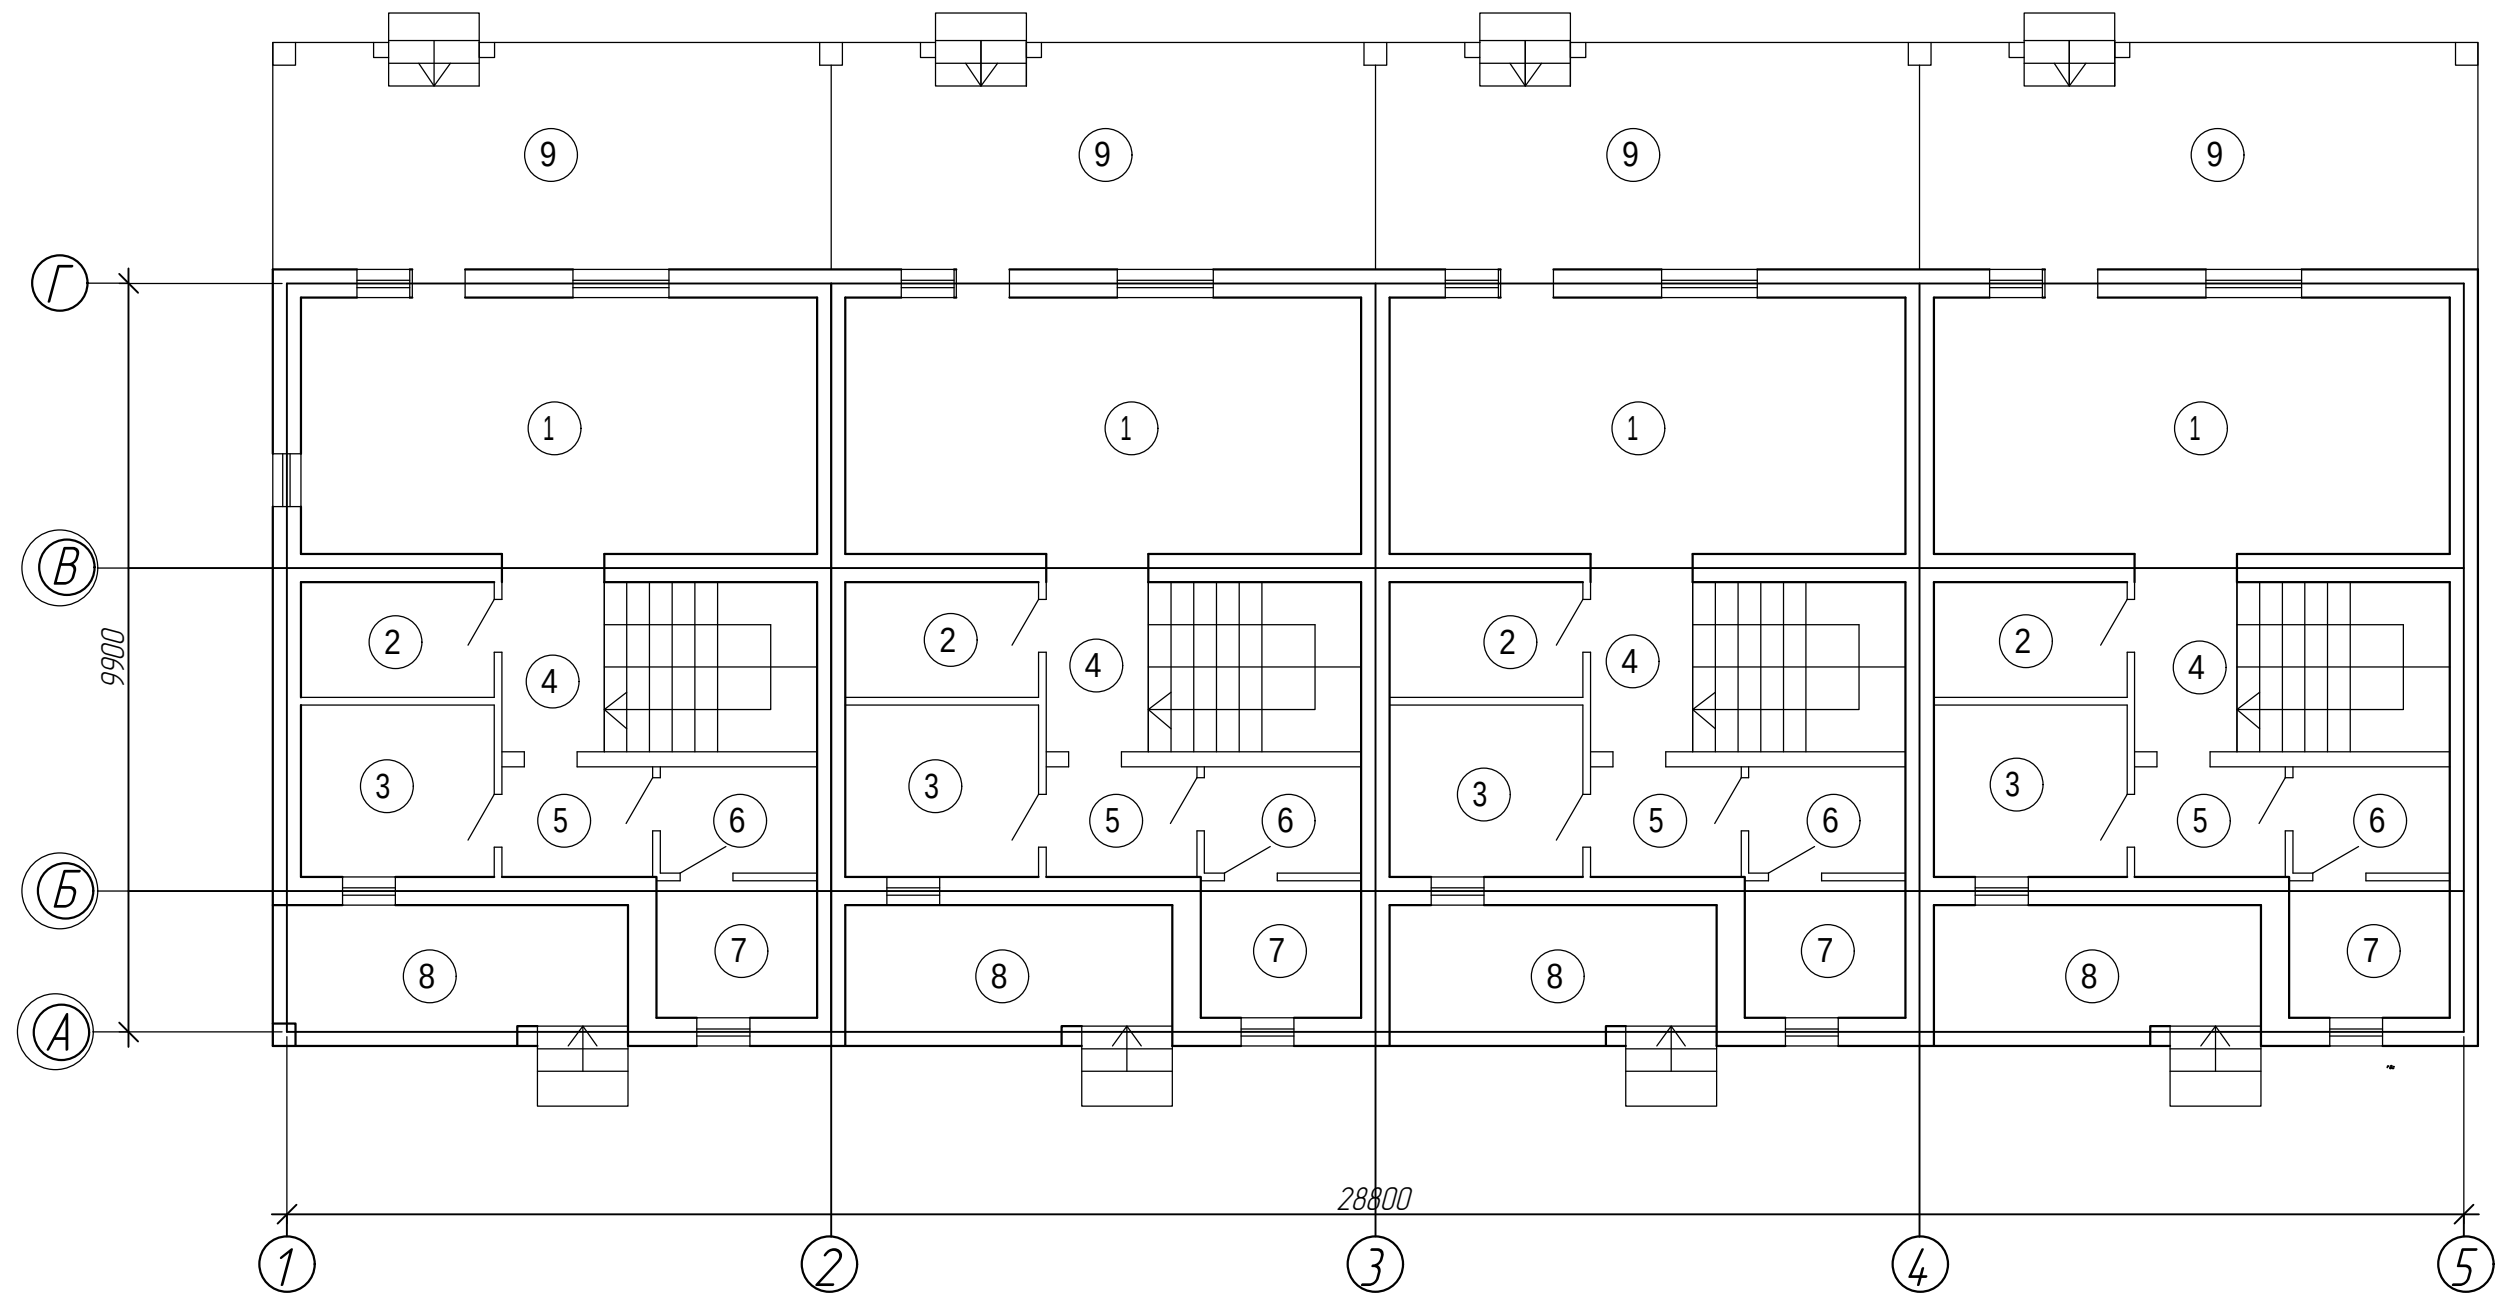


Экспликация помещений первого этажа

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
1	Кухня -Гостиная	24,5	
2	С / у	4,6	
3	Котельная	5,7	
4	Холл	2,5	
5	Комната №1	2,7	
6	Комната №2	3,0	
7	Комната №3	2,7	
8	Крыльцо	5,8	
9	Терраса	20,3	

Полезная площадь (общ.) - 401,00 м²
Жилая площадь - 70,60 м² х 4=282,40 м²
Площадь застройки - 387,30 м²
Общие габариты - 28,80 х 9,90 м
Балконы и терраса - 104,00 м²
Высота этажей - 2,80 м
Подвал, цокольный этаж - нет





						01/26 - ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	4-х квартирный 2-х этажный жилой дом (таунхаус)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинава					П	9	
Проверил		Катаева							
ГИП		Катаева				План 1-го этажа.		АО "Нижнекамский Татагропромпроект"	
Н. контр.		Наурова							
Гл. инж.		Ибрагимова							

План второго этажа

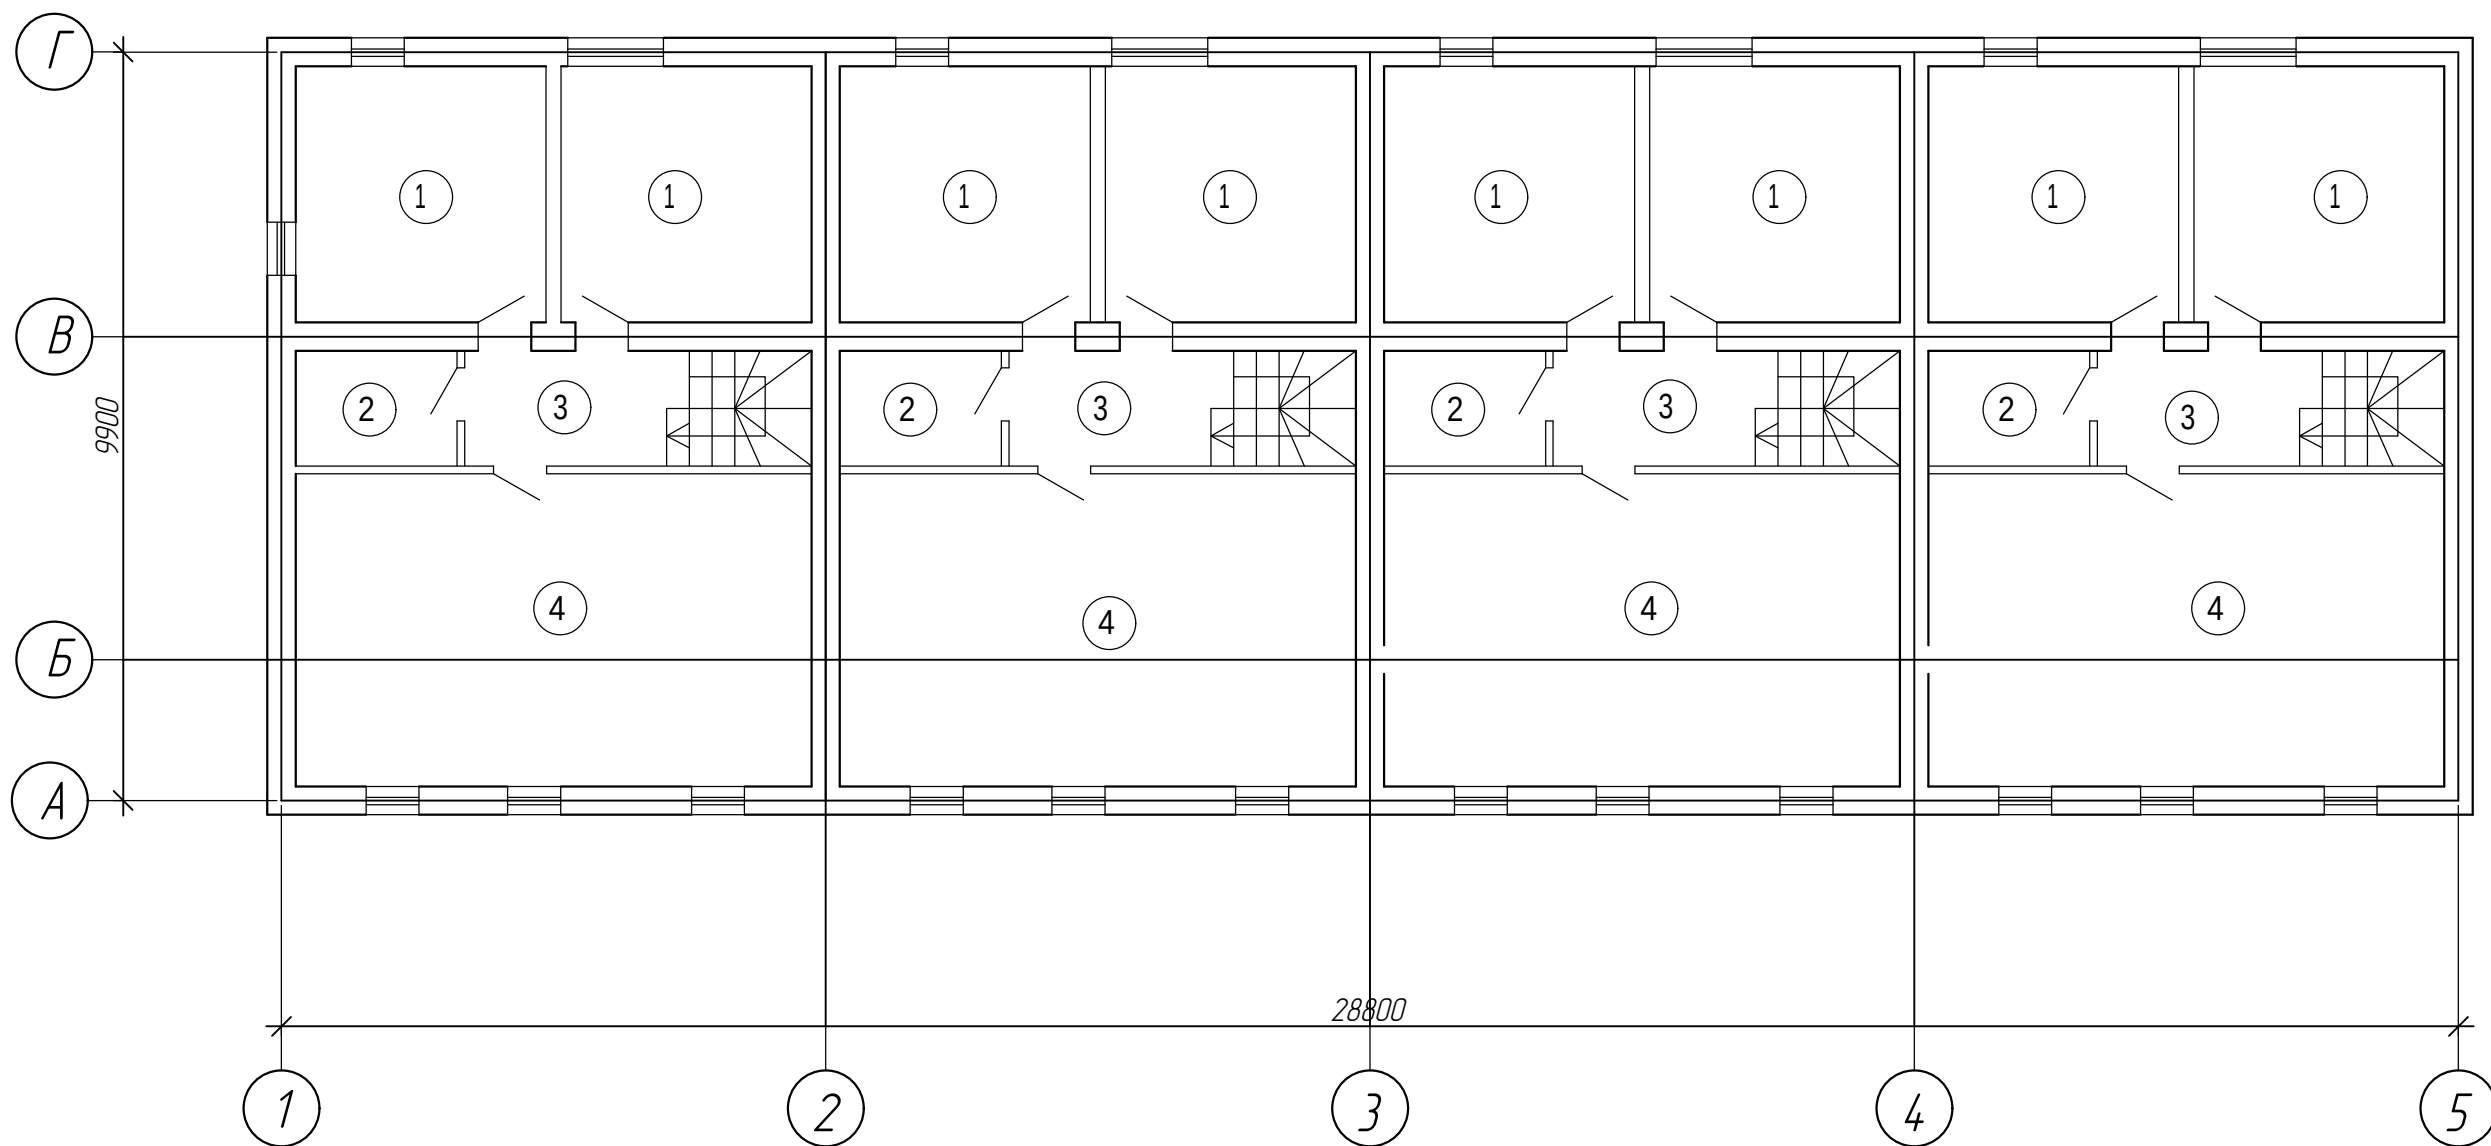

Экспликация помещений второго этажа

№ пом.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
1	Спальня	12,0	
2	С / у	4,6	
3	Холл	4,1	
4	Спальня	22,1	

						01/26 - ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	4-х квартирный 2-х этажный жилой дом (таунхаус)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинава					П	10	
Проверил		Катаева				План 2-го этажа.	 АО "Нижнекамский Татагропромпроект"		
ГИП		Катаева							
Н. контр.		Наурова							
Гл. инж.		Ибрагимова							

4-х квартирный двухэтажный жилой дом.
3D вид.



- Наружные стены – газобетон 400 мм
Фасад – штукатурка, камень
Перекрытия – монолитные железобетонные
Отделка фасада – облицовочный материал
Полы – деревянные по лагам.
Крыша – чердачная
Кровля – металлочерепица
Фундаменты – монолитная ж/б плита

						01/26 – ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	4-х квартирный 2-х этажный жилой дом (таунхаус)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинава					П	11	
Проверил		Катаева				3D вид.	 АО "Нижнекамский Тазагропромпроект"		
ГИП		Катаева							
Н. контр.		Наурова							
Гл. инж.		Ибрагимова							

Здание бытового обслуживания.
3D вид в осях А – Д.

3D вид в осях А – Д, 5 – 1.



3D вид в осях А – Д, 5 – 1.







Согласовано:



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

						01/26 – ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Здание бытового обслуживания.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинава					П	12	
Проверил		Катаева				3D виды.	 АО "Нижнекамский Татагропромпроект"		
ГИП		Катаева							
Н. контр.		Нацурова							
Гл. инж.		Ибрагимова							

Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

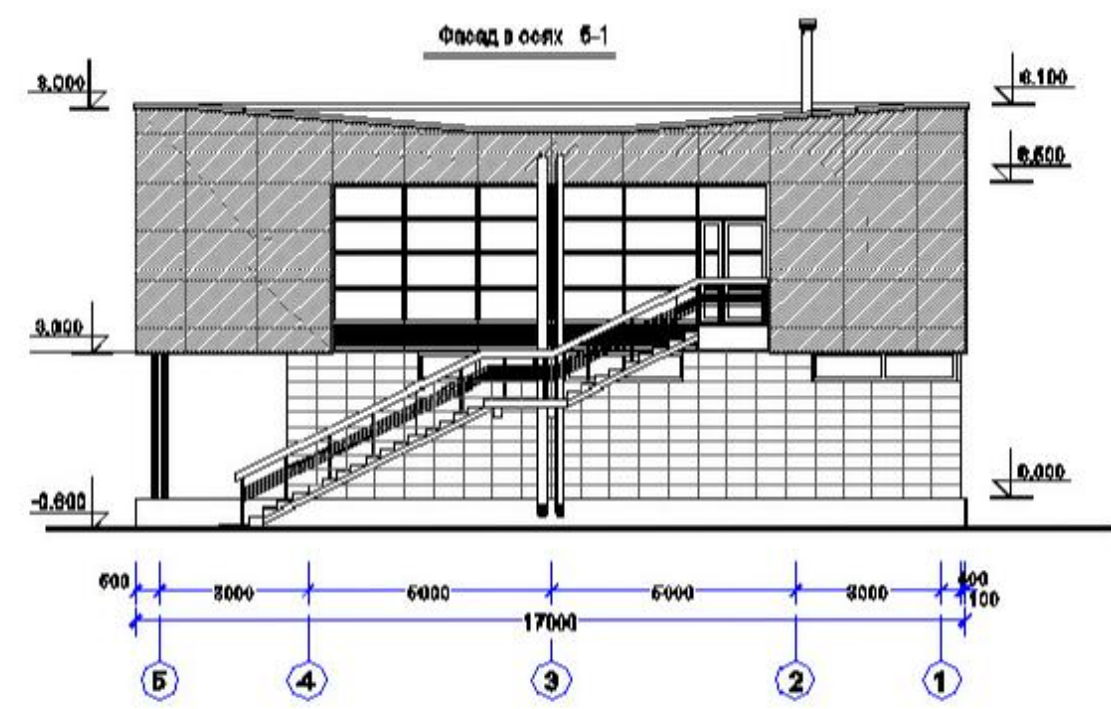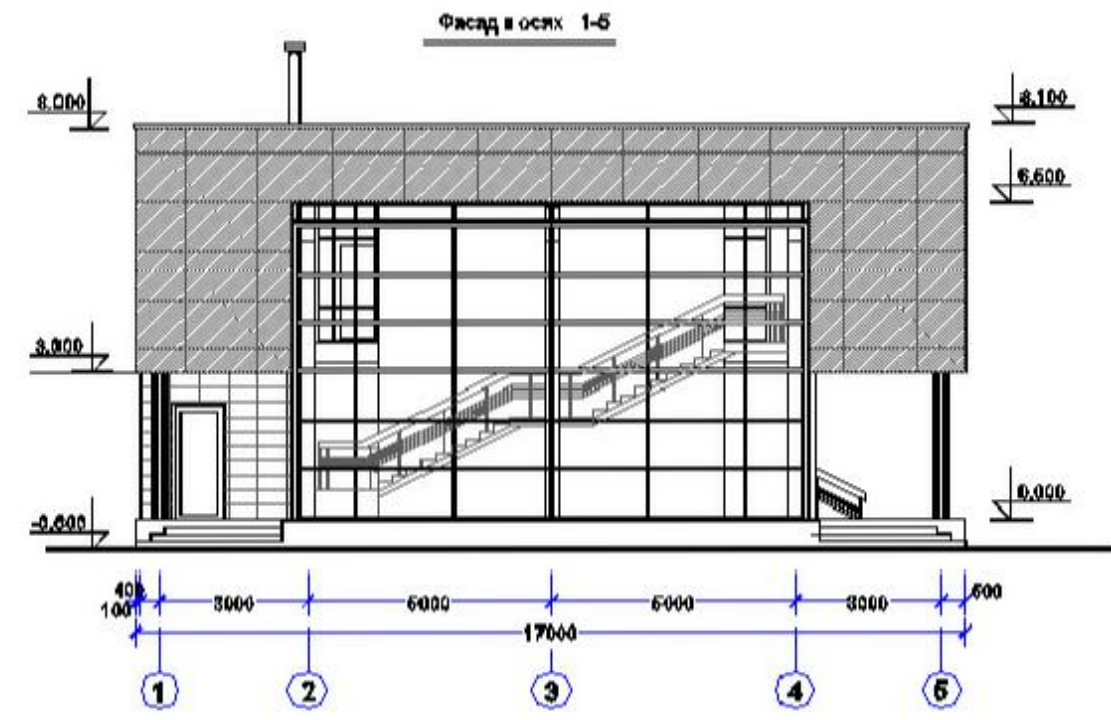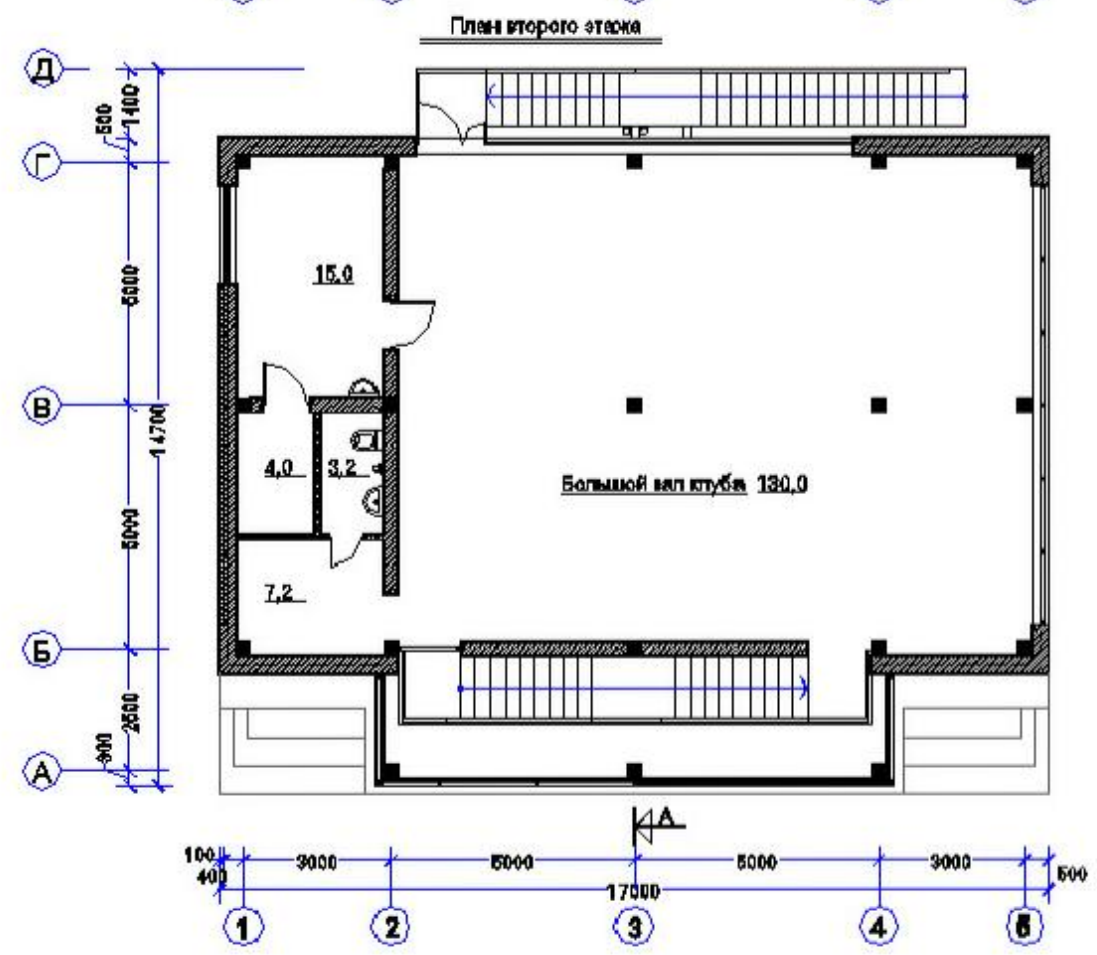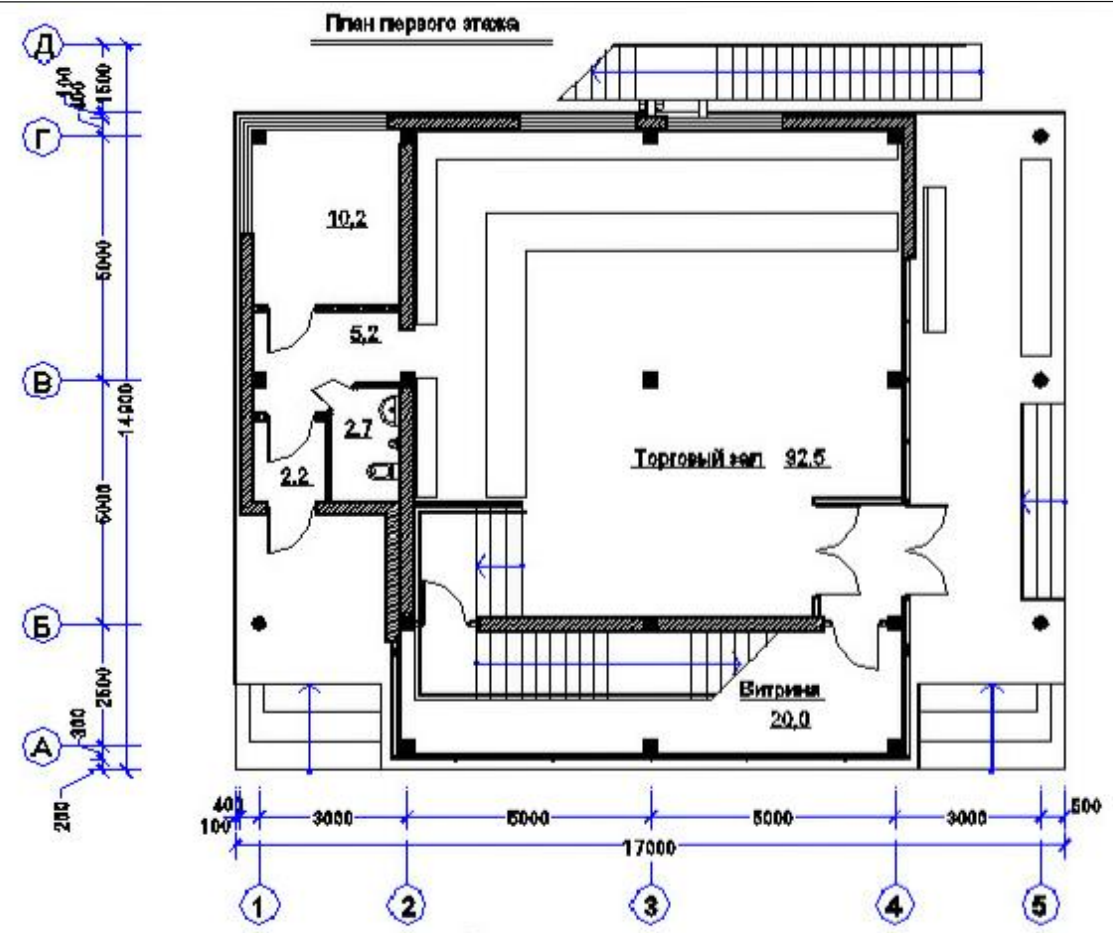

						01/26 - ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Здание бытового обслуживания.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинова					П	13	
Проверил		Катаева				Планы 1 и 2 этажа. Фасад 1-5, 5 -1.	 АО "Нижнекамский Татагропромпроект"		
ГИП		Катаева							
Н. контр.		Наурова							
Гл. инж.		Ибрагимова							

Детский сад –школа на 120 мест .

3D вид.



3D вид.




Согласовано:

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

						01/26 – ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Детский сад – школа на 120 мест.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинава					П	14	
Проверил		Катаева				3D виды.	 АО "Нижнекамский Татагропромпроект"		
ГИП		Катаева							
Н. контр.		Нацурова							
Гл. инж.		Ибрагимова							

План 1-го этажа.

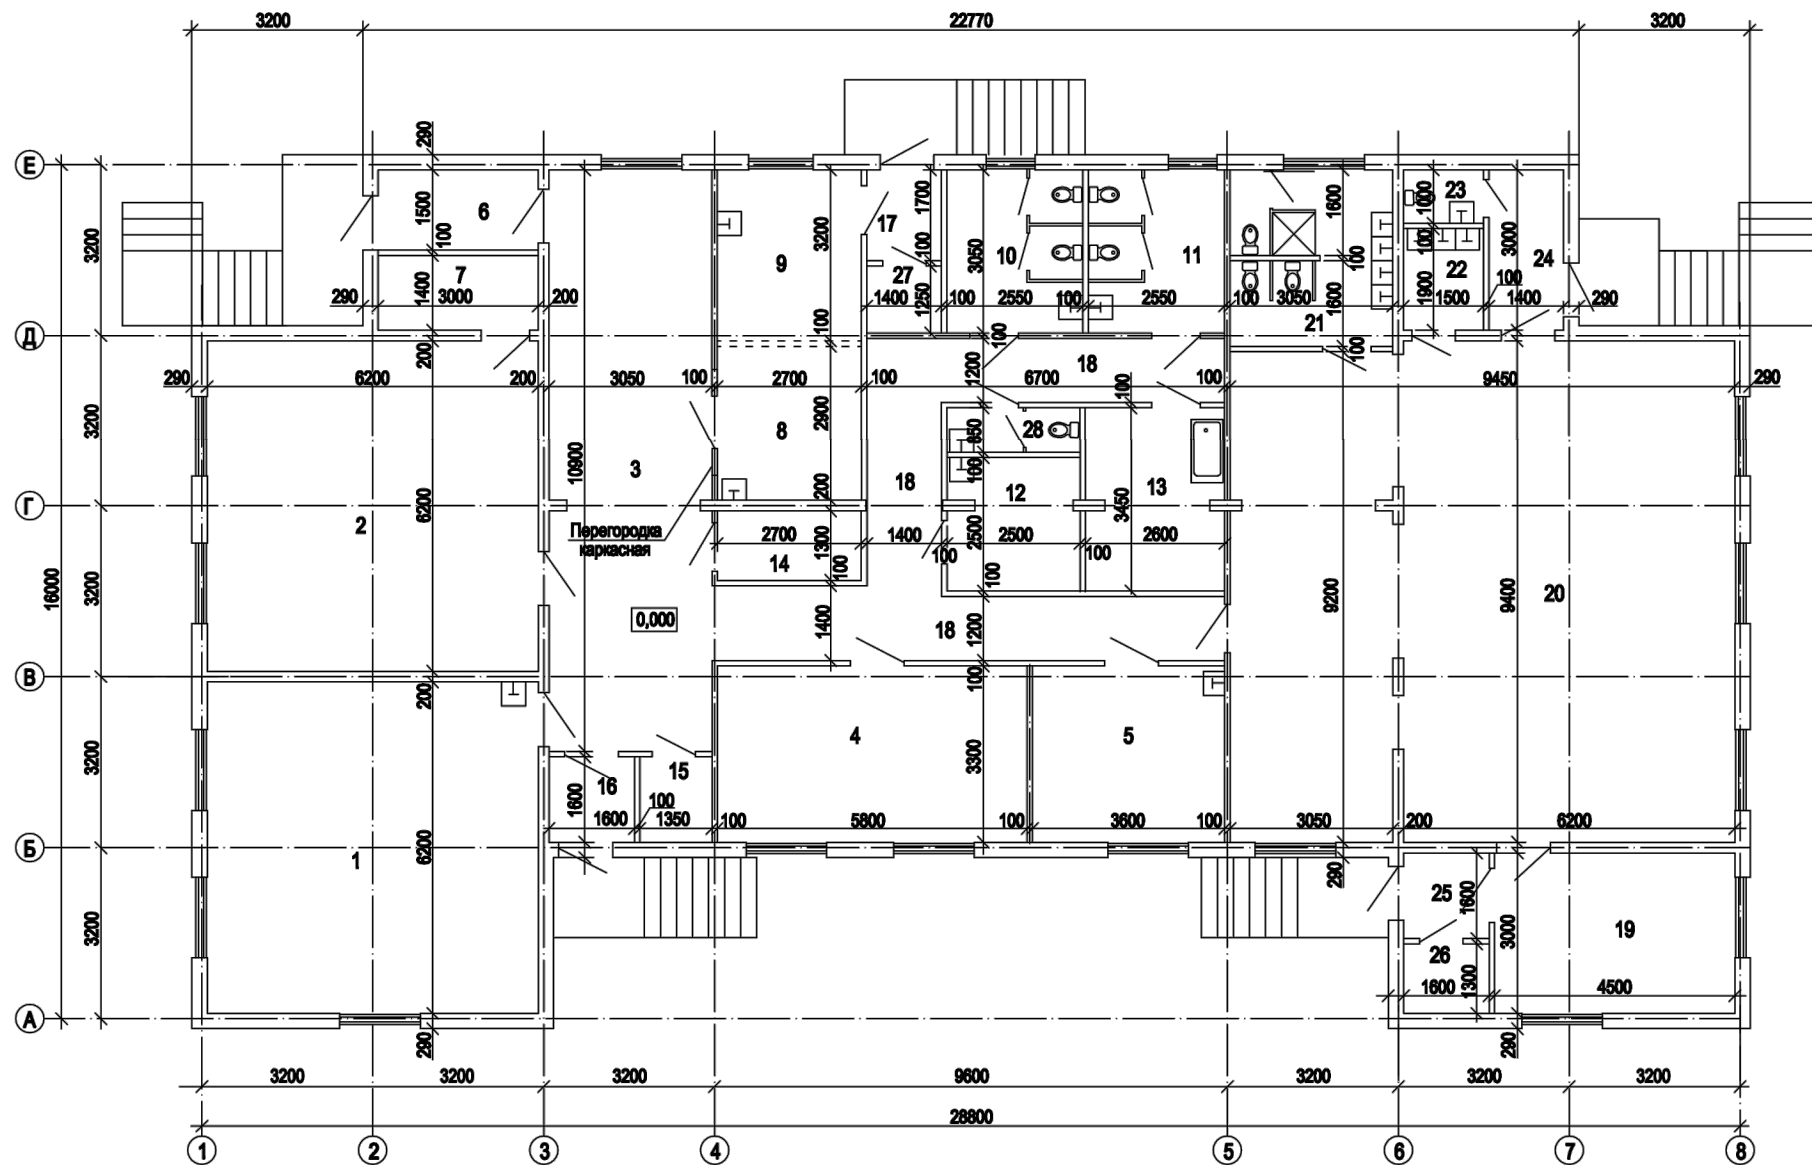

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь м2	Кат. пом.
1	Учебный класс	38,4	
2	Зал музыкальных занятий и физической		
	подготовки	38,4	
3	Рекреация	33,2	
4	Учительская	19,1	
5	Медкабинет	11,9	
6	Тамбур	4,5	
7	Инвентарная	4,2	
8	Столовая	7,8	
9	Пищеблок	8,6	
10	Туалет	7,8	
11	Туалет	7,8	
12	Кладовая для уборочного инвентаря	6,1	
13	Постирочная	8,8	
14	Электрощитовая	3,5	
15	Гардероб	2,2	
16	Тамбур	2,6	
17	Загрузочная пищеблока	2,4	
18	Коридор	25,2	
19	Раздевальная	13,5	
20	Групповая со спальнoй зоной	87,4	
21	Туалетная	9,9	
22	Буфетная	2,8	
23	Туалет	1,5	
24	Тамбур	4,2	
25	Тамбур	2,5	
26	Кладовая	2,1	
27	Хозкладовая	1,7	
28	Туалет для персонала	2,1	
		360,2	

Согласовано:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Подпись и дата

Взам. инв. №

01/26 - ПП

*Пилотный проект коттеджного поселка
в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района*

Детский сад-школа на 120 мест.

План 1-го этажа.

 АО "Нижнекамский
Тазропромпроект"


Формат А 3

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Аглетдинова			
Проверил		Катаева			
ГИП		Катаева			
Н. контр.		Наурова			
Гл. инж.		Ибрагимова			


проект мечети «Азиз-60»




План 1-го этажа

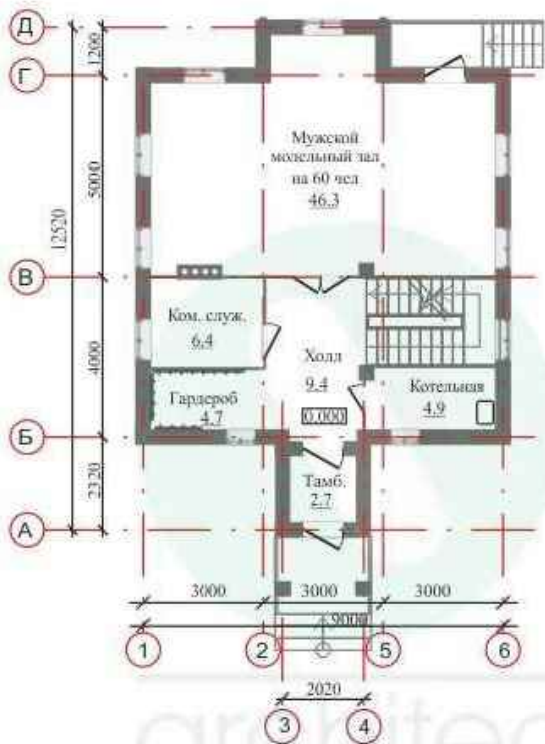

План балкона

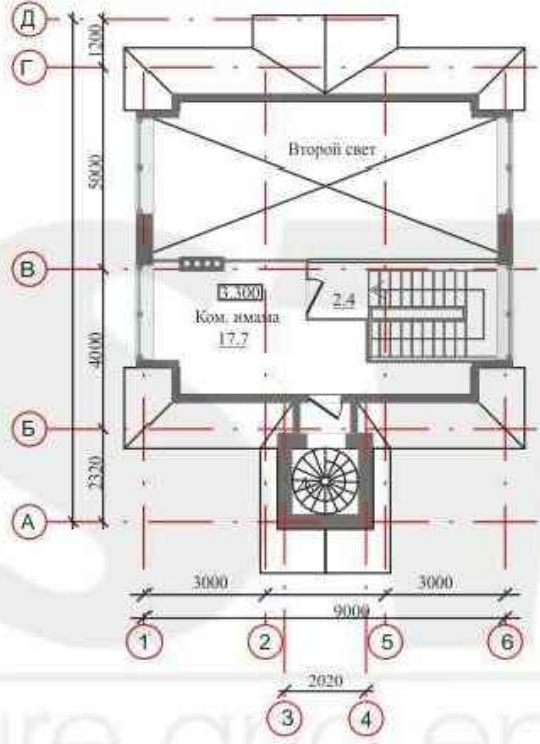



План цокольного этажа

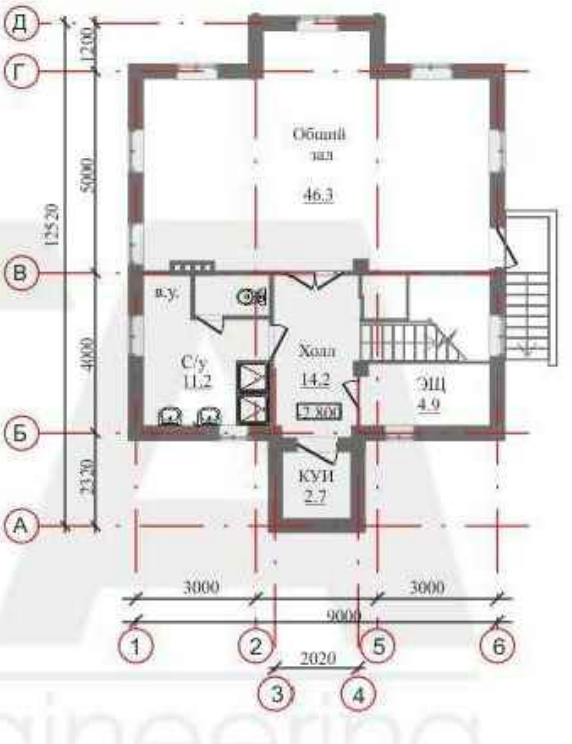

Мечеть на 60 посетителей, выполнена в классическом стиле. Габариты здания 9м x 13 м. Наружные стены выполнены в штукатурке. Кровля скатная с применением металлочерепицы. В цокольном этаже имеется универсальный зал, который может использоваться как женский зал, учебный класс, так и для проведения различных мероприятий. Данный вид проекта подходит для сельских местностей и пригородов и малых городов.

Согласовано:

Инв. № подл. Взам. инв. № Подпись и дата

						01/26 - ПП			
						Пилотный проект коттеджного поселка в н.п. Б. Афанасово Нижнекамского района			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Мечеть на 60 посетителей.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Азлетдинова					П	16	
Проверил		Катаева				План 1-го и 2-го этажей. 3D виды.	 АО "Нижнекамский Татагропромпроект"		
ГИП		Катаева							
Н. контр.		Наурова							
Гл. инж.		Ибрагимова		